


Projekat br. 08/2013



OBJEKAT: Stambeni
PREDMET: Adaptacija kupatila
PROJEKTANT: Pavle Cakić dipl.inž.arh.
MOB.: 063 / 447 338
MAIL: pavlecakic@gmail.com

KUPAC: Akvabutik
ADRESA: Bulevar Oslobođenja 43
TEL.: 011 / 344 95 50
ACCOUNT: Violeta Milošević
MOB.: 062 / 223 433
MAIL: violeta@akvabutik.com



1. 3D MODEL
2. POSTOJEĆE STANJE - OSNOVA
3. NOVOPROJEKTOVANO REŠENJE - OSNOVA I IZGLEDI ZIDOVA
4. PREDVIĐENO RUŠENJE / PREDVIĐENO ZIDANJE - SUVA UGRADNJA
5. DISPOZICIJA OPREME
6. POZICIJA OPREME
7. VODOVOD / KANALIZACIJA
8. GREJANJE / VENTILACIJA
9. ELEKTRO RAZVOD / DISPOZICIJA RASVETA
10. SPUŠTENI PLAFON
11. SLOG KERAMIKE / PO POZICIJAMA
12. OPREMA KUPATILA / KATALOG OPREME
13. OPREMA KUPATILA / CRTEŽI NAMEŠTAJA

3D model




3D model



3D model




3D model



osnova kupatila postojeće stanje

R/1:25

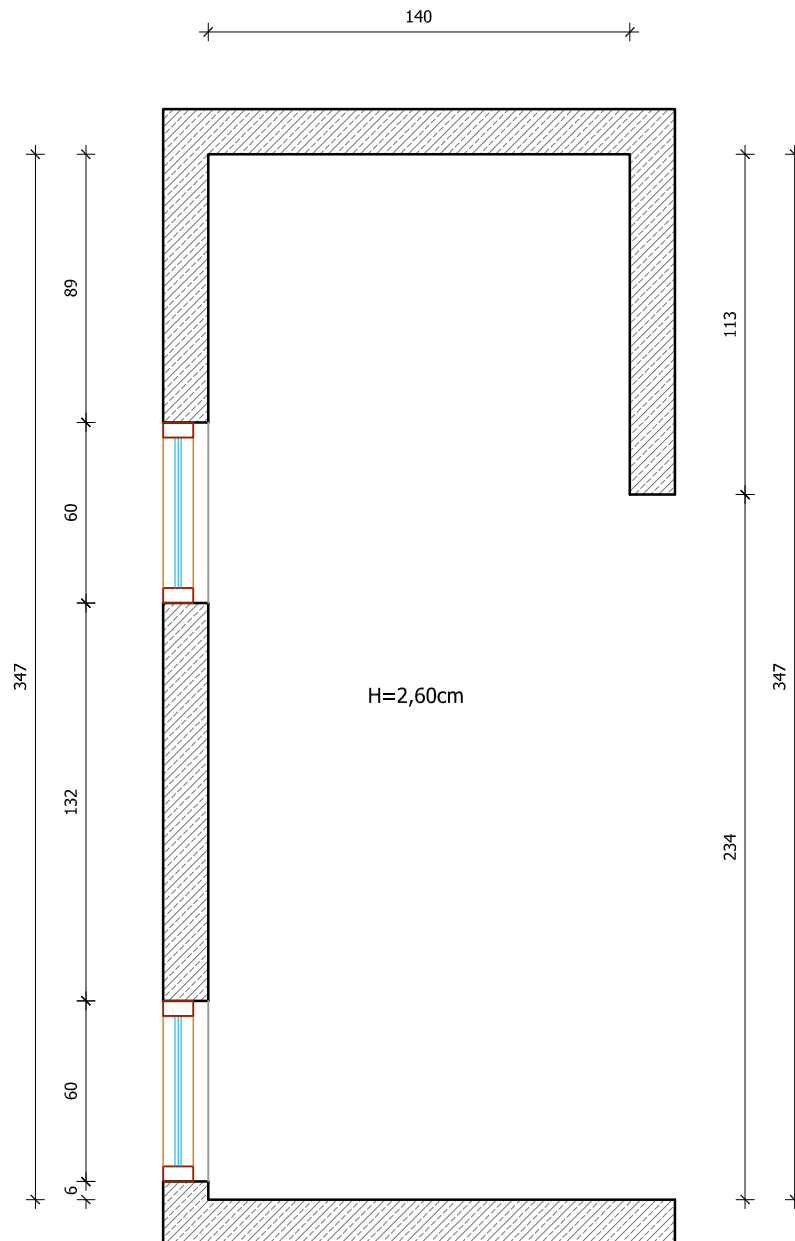

LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE



R.B.	NAZIV	P/m ²	O/m'	MATERIJAL
1	POD	5,20	10,04	AB ploča
2	ZIDOVI	22,10	10,04	opekarski blok
3	PLAFON	5,20	10,04	malter

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Zbog nemogućnosti pristupa revizijama i instalacijama svi glavni priključci i razvod su pretpostavljeni. **Sve mere su date od kote postojeće keramike.**

LIST
2

osnova kupatila novoprojektovano rešenje

R/1:25

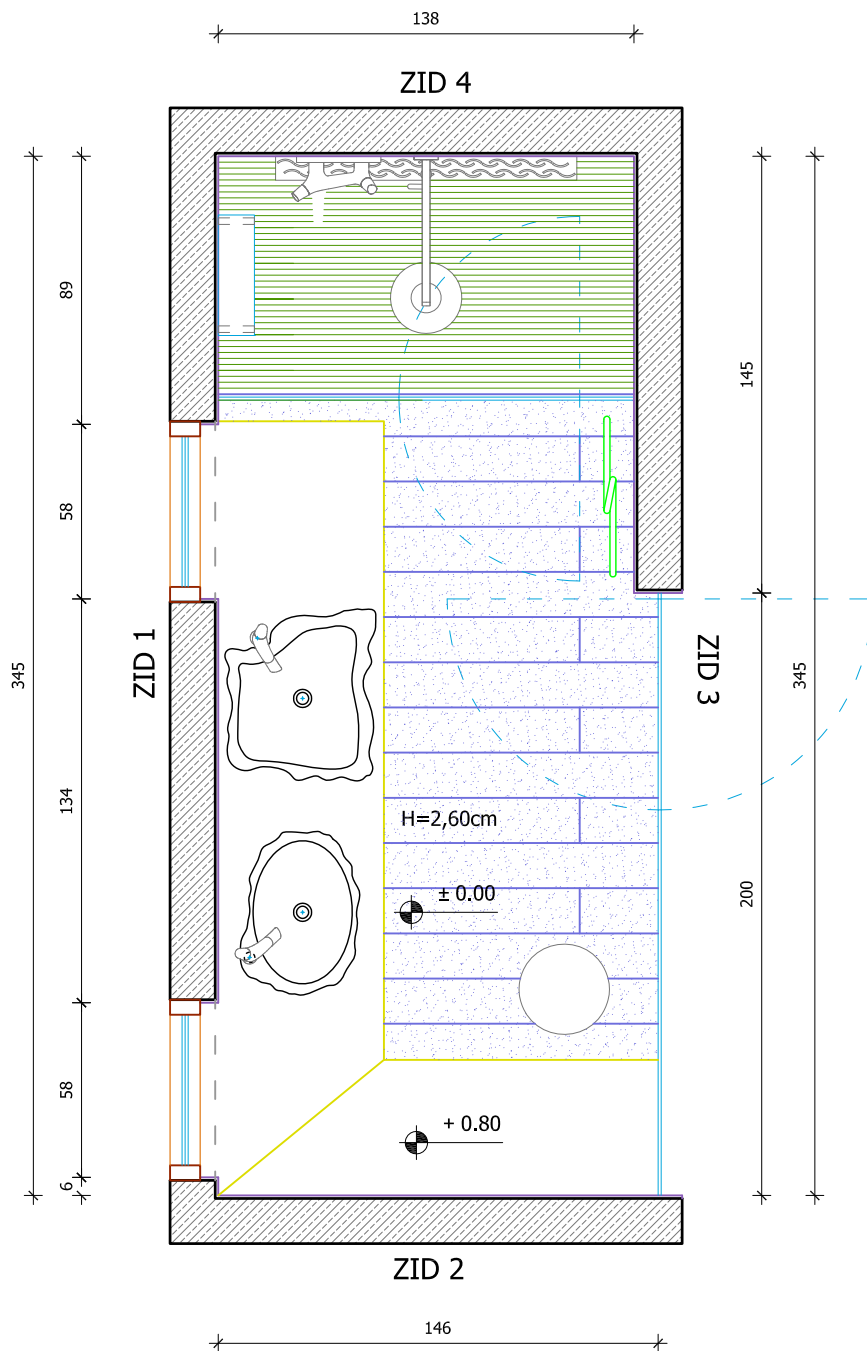

LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

R.B.	NAZIV	P/m ²	O/m'	MATERIJAL
1	POD	5,03	9,74	granitne keramika
2	ZIDOVI	21,32	9,74	granitna keramika
3	PLAFON	5,03	9,74	poludisperzija/belo


Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
3a

zid 1

novoprojektovano rešenje

R/1:25

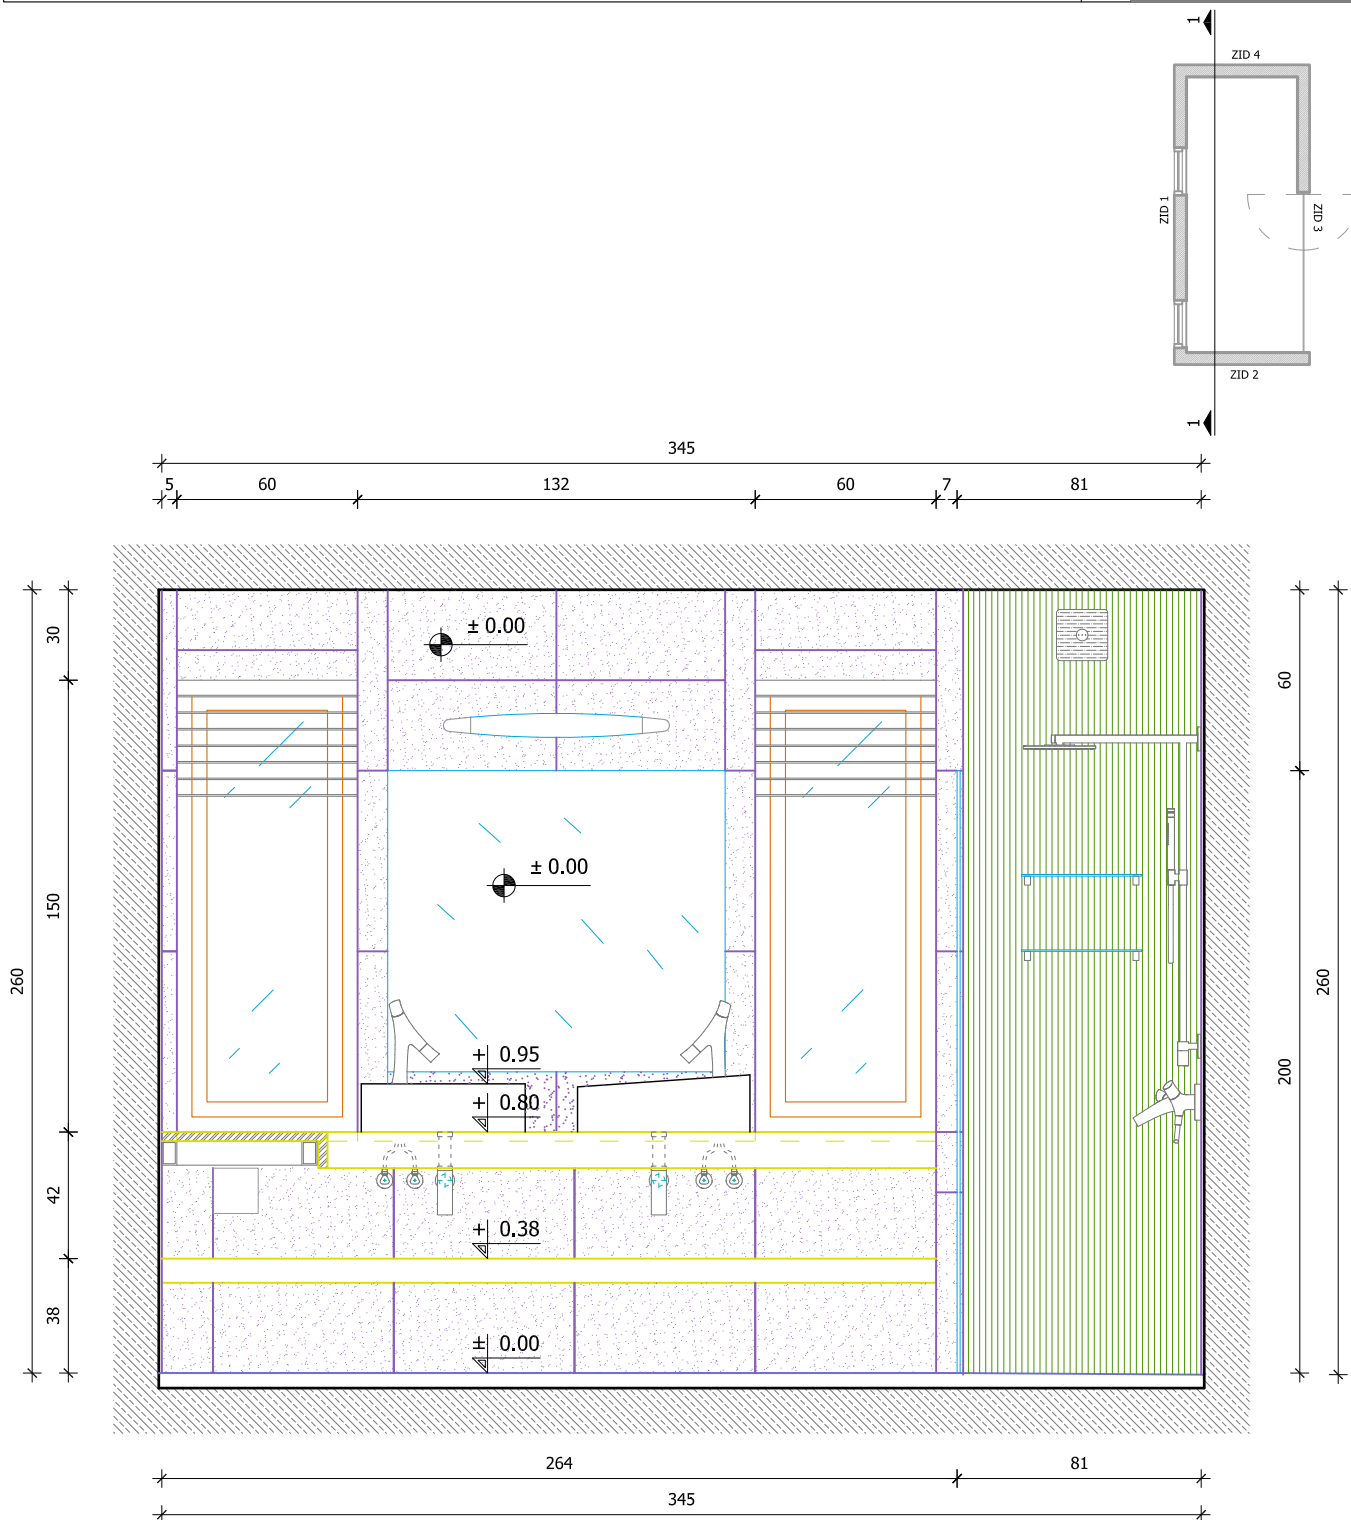




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
3b

zid 2

novoprojektovano rešenje

R/1:25

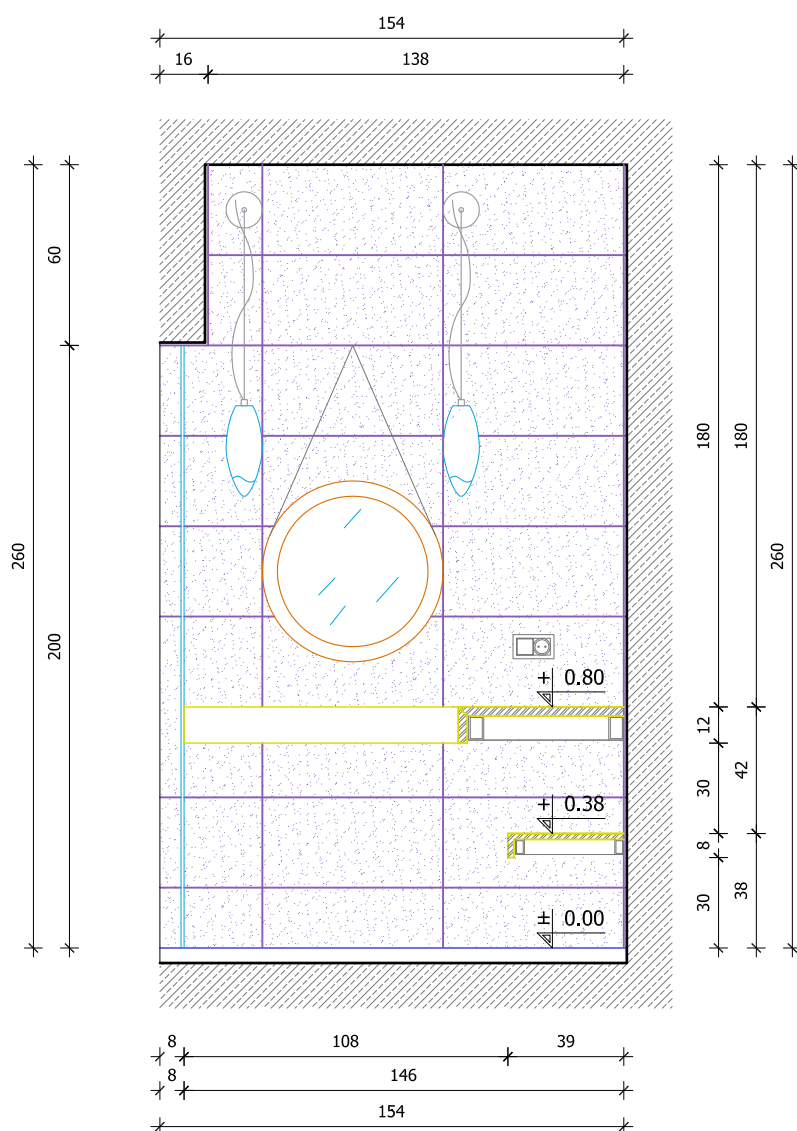




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
3c

zid 3

novoprojektovano rešenje

R/1:25

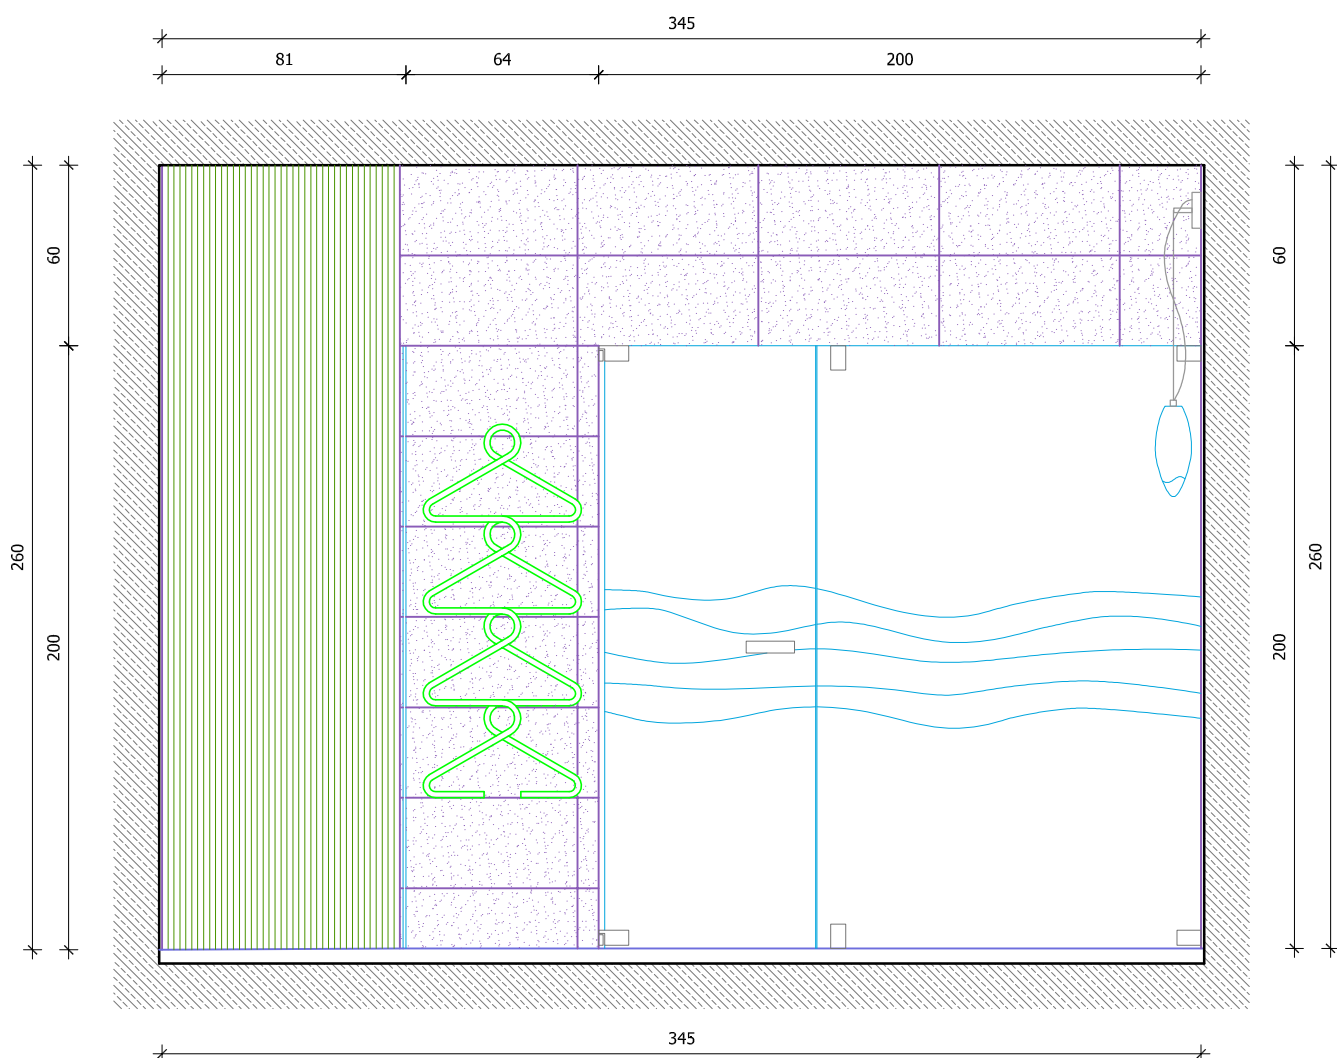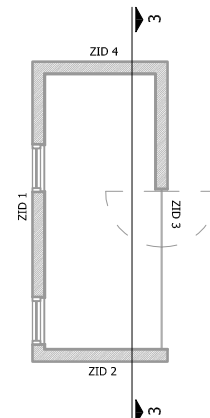




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
3d

zid 4

novoprojektovano rešenje

R/1:25

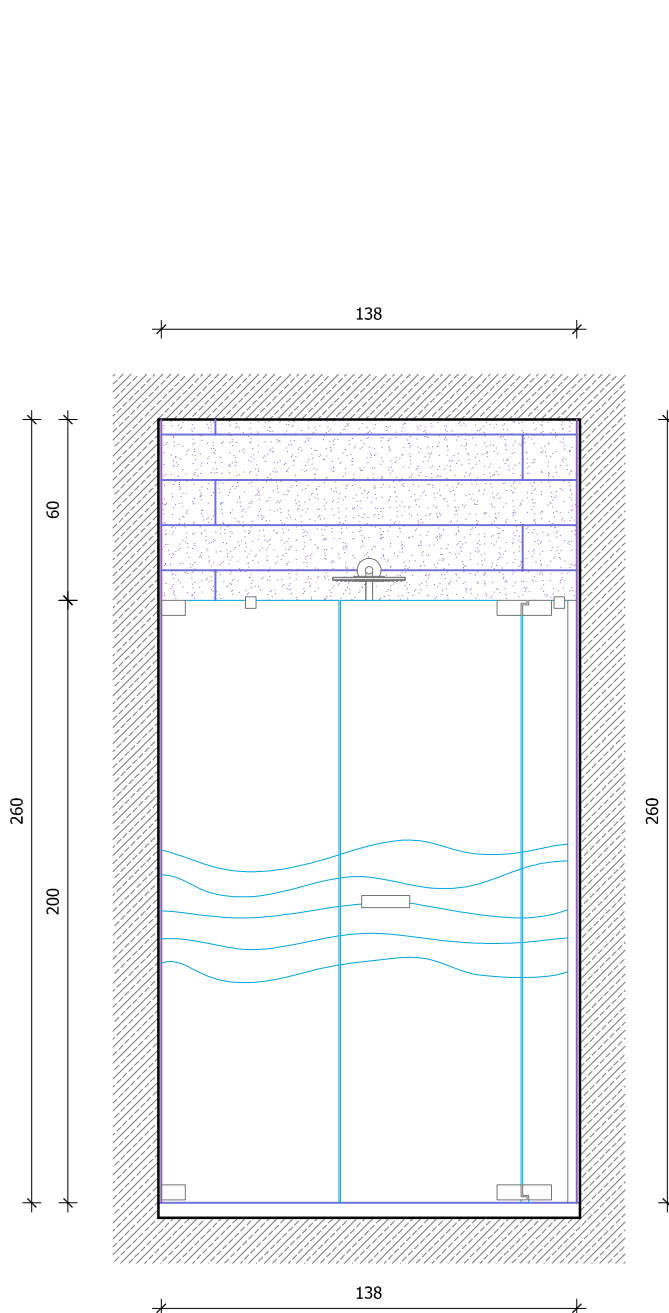


Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
3e

osnova kupatila predviđeno rušenje

R/1:25

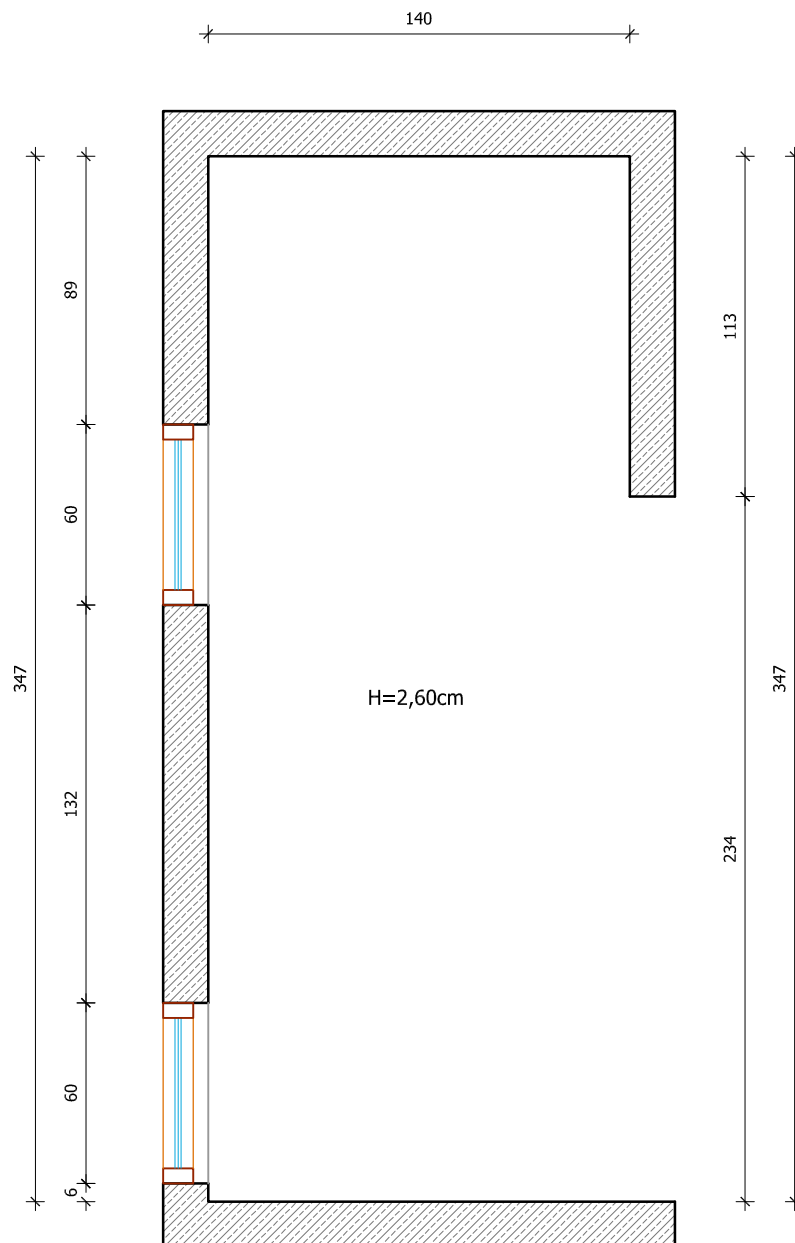



RUŠENJE / DEMONTAŽA	V/m ³	P/m ²	O/m'	MATERIJAL
	/	/	/	betonski zid
	/	/	/	keramičke pločice
	/	/	/	podni slivnik

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Zbog nepostojanja projekta postojeća situacija zida je pretpostavljena. Pre odstupanja od projekta kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Nema predviđenog rušenja.**

LIST
4a

osnova kupatila predviđeno zidanje

R/1:25

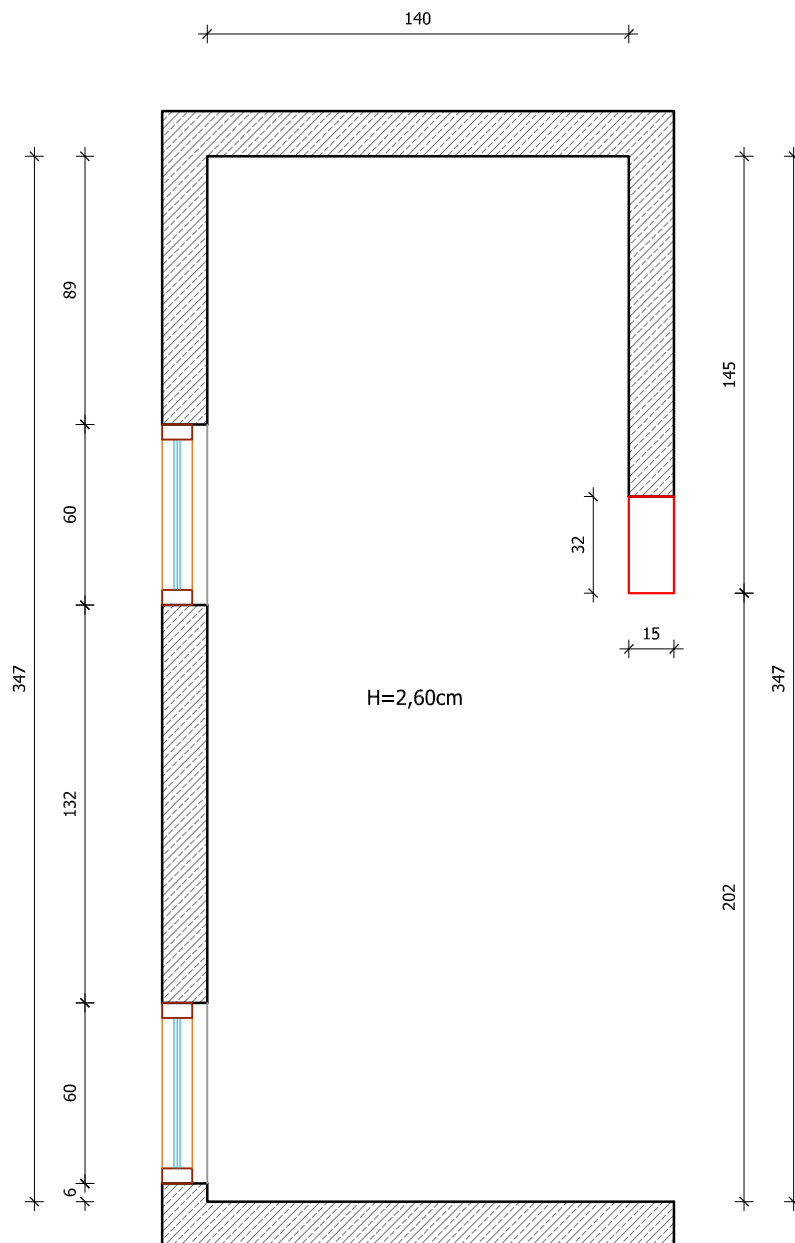



MONTAŽA / ZIDANJE	OPIS	P/m ²	O/m ¹	MATERIJAL	OZNAKA	BOJA
	Zid od opeke	0,04	0,94	Opeka	/	/
	Knauf zidna obloga 1.25+7.5 cm	/	/	Knauf vlagootporna ploča	GKBI - H13	zelena
	Knauf zidna obloga 2x1.25+7.5 cm	/	/	Knauf vlagootporna ploča	GKBI - H13	zelena

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre konsultacija. **Sve mere su date od kote postojećih zidova.**

LIST
4b

osnova kupatila dispozicija opreme

R/1:25

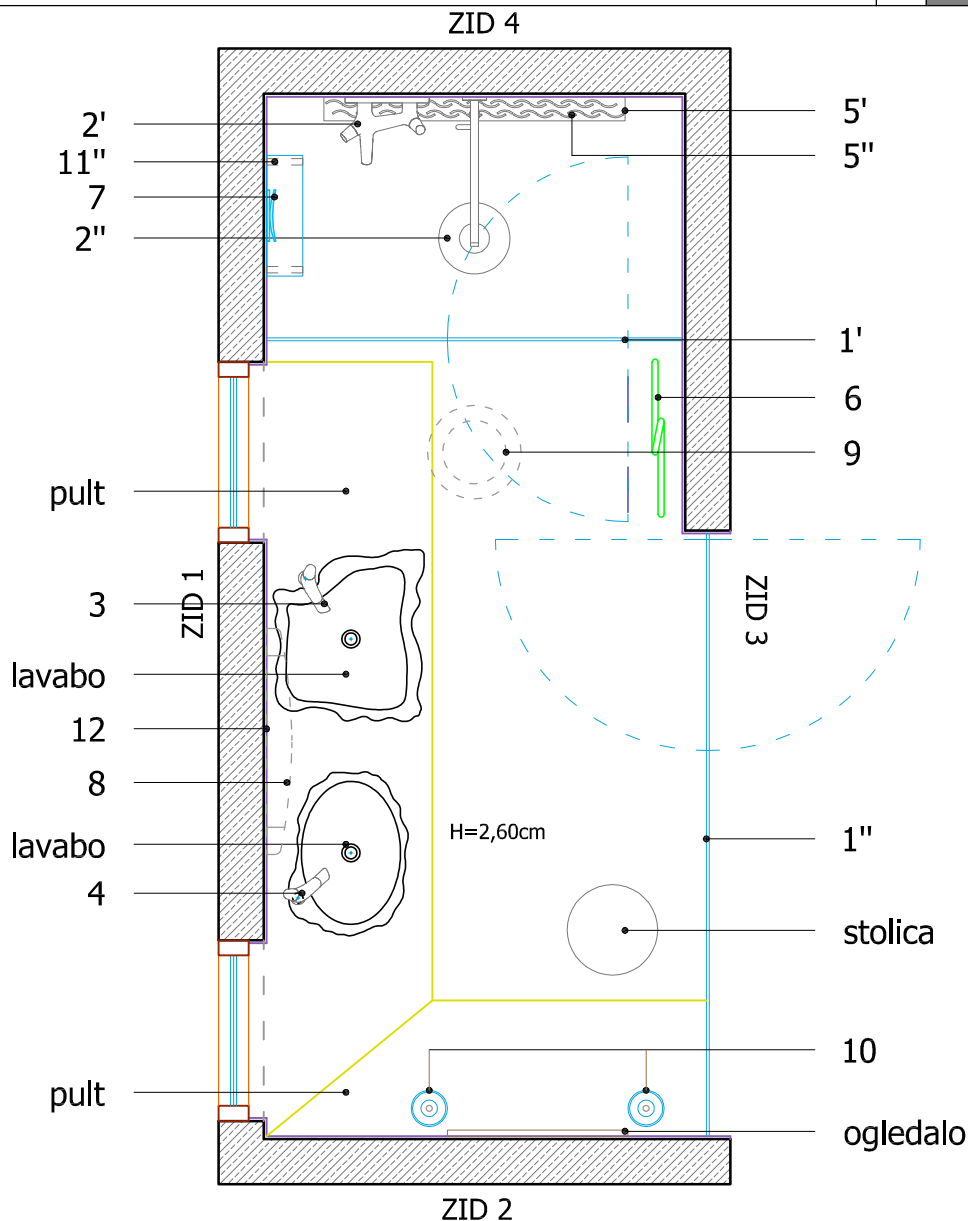



R.B.	NAZIV
1'	Huppe - Studio Paris elegance trodelna vrata za tuš kabinu 138cm x 200cm (60 fiksno +60 krilo +18 fiksno) decor LIQUID
1"	Huppe - Studio Paris elegance dvodelna vrata 200cm x 200cm (70 krilo +130 fiksno cm) decor LIQUID
2'	Axor - Thermostatic bath mixer for exposed installation
2"	Hansgrohe - Raindance S 240 Air 1jet Showerpipe Connect
3	Axor - Starck Organic 435
4	Axor - Starck Organic 280
5'	ACO shower drain classic line l=1000mm

R.B.	NAZIV
5"	ACO Chain shower drain rešetka
6	Runtal - Archibald 1240x525 mm
7	CATA - X-MART matic inox Ø120 mm
8	MLE - zidna svetiljka Elisa T5 18W IP44
9	MLE - plafonjera Beta led 15W IP44
10	Vistosi - zidna svetiljka Baco SP E27 max 75W
11'	REGIA - serija Astoria, galanterija za kupatilo
11"	HANSGROHE - serija Axor Massaud, galanterija za kupatilo
12	Rovex - Grejna folija TIP 40, 400 / 300 mm

Napomena: U slučaju svojevoljne promene keramike i sanitarija od strane investitora u odnosu na projektom predviđene, projektant ne snosi nikakvu odgovornost usled neslaganja dimenzija i nemogućnosti montaže istih.


LIST
5

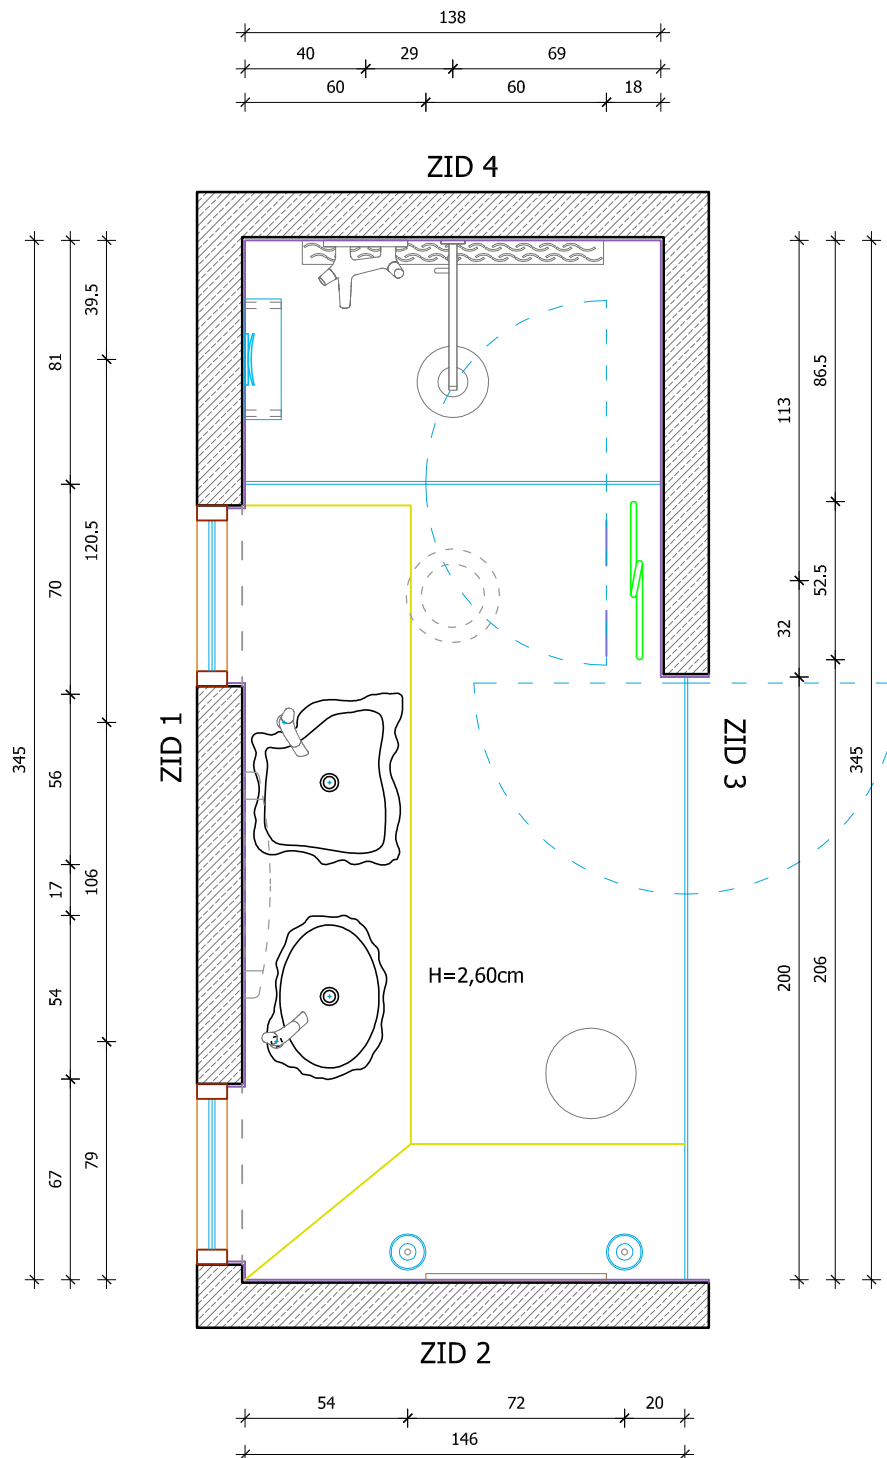

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne prizima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Dimenzije su date osovinski od zidova sa postavljenom keramikom.**

osnova kupatila vodovod

R/1:25

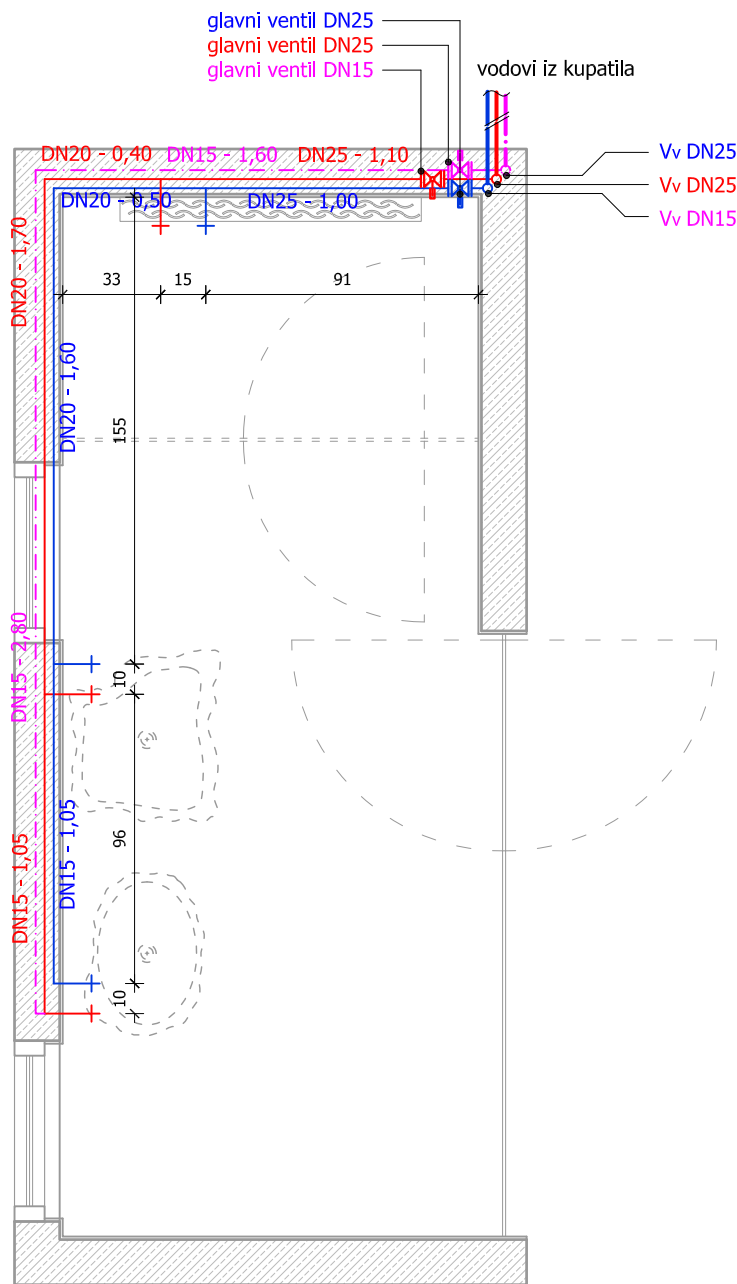

LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

OZNAKA	NAZIV	PROIZVOĐAČ	MATERIJAL	BOJA
—	Hladna voda	Aquatherm	polipropilen PP-R	zelena
- - -	Topla voda	Aquatherm	polipropilen PP-R	zelena
Σ L/m'				
DN15		DN20	DN25	
7,90 - sa fitinzima		4,20 - sa fitinzima	16,50 - sa fitinzima	

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. Sve mere su date od kote gotove keramike.


LIST
7a

osnova kupatila kanalizacija

R/1:25



ACO - ShowerDrain kanal 1000mm / 84mm sa zidnom priрубnicom, hor. izlivom DN50 i sifonom sa vodenim čepom 25mm - N°9010.55.71

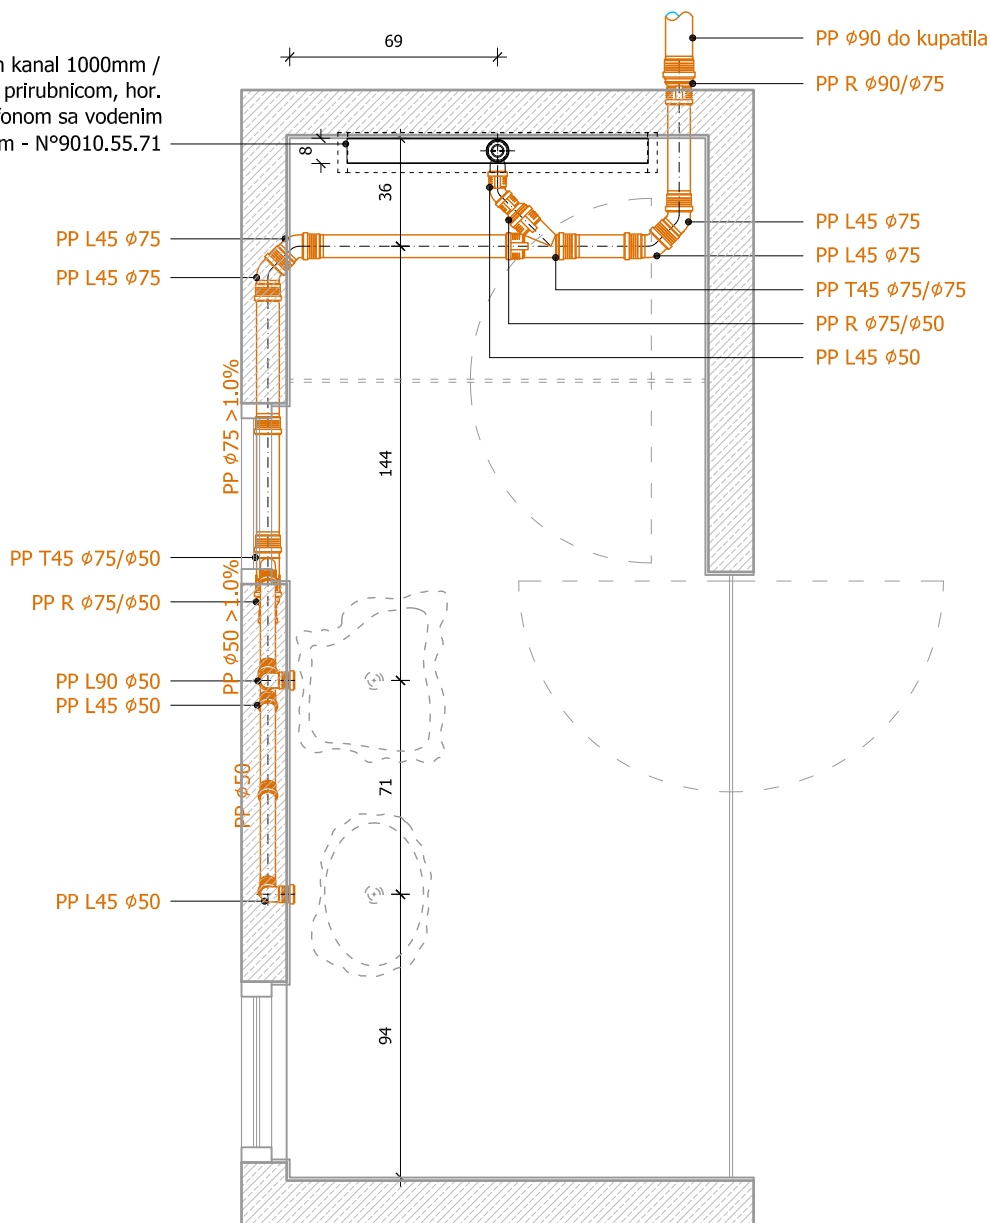

LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- - - RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- - - RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

OZNAKA	NAZIV	PROIZVOĐAČ	MATERIJAL	BOJA
—	Kanalizacija	Geberit - Bezšumna	PP-C/PP-MD/PP-C	crna
$\Sigma L/m'$				
$\phi 50$	$\phi 75$	$\phi 90$	$\phi 110$	
2,05 - sa fitinzima	3,05 - sa fitinzima	10,00 - sa fitinzima	/	




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Predlaže se investitoru da razmotri izradu podnog razvoda kanalizacije zbog specifične situacije Geberit varenim cevima Silent dB20 kao sigurnije i trajnije rešenje. Sve mere su date od kote gotove keramike.

LIST
7b

zid 1

vodovod / kanalizacija

R/1:25

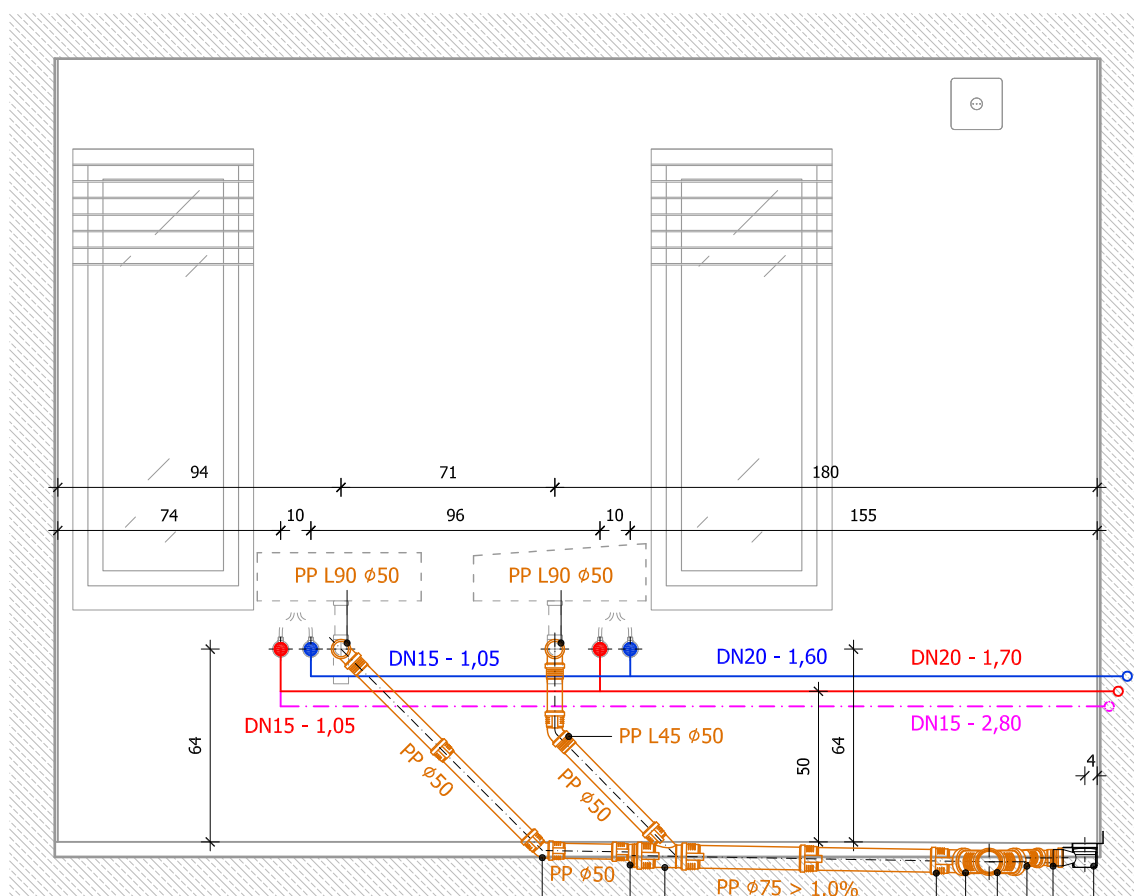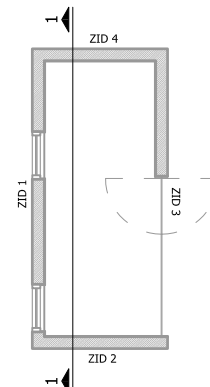

LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- - - ● - - - RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- - - ● - - - RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

ACO - ShowerDrain kanal
1000mm / 84mm sa zidnom
prirubnicom, hor. izlivom DN50
i sifonom sa vodenim čepom
25mm - N°9010.55.71




Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
7c

zid 4

vodovod / kanalizacija

R/1:25

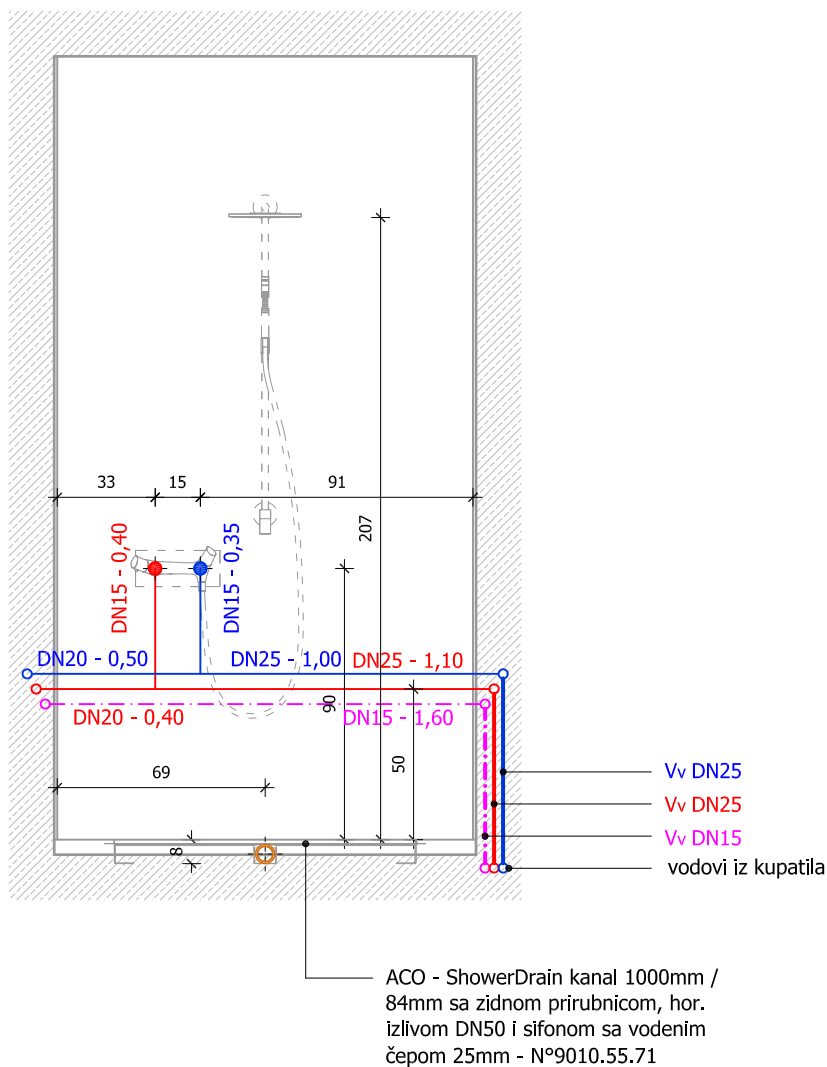


Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
7d

osnova kupatila grejanje

R/1:25

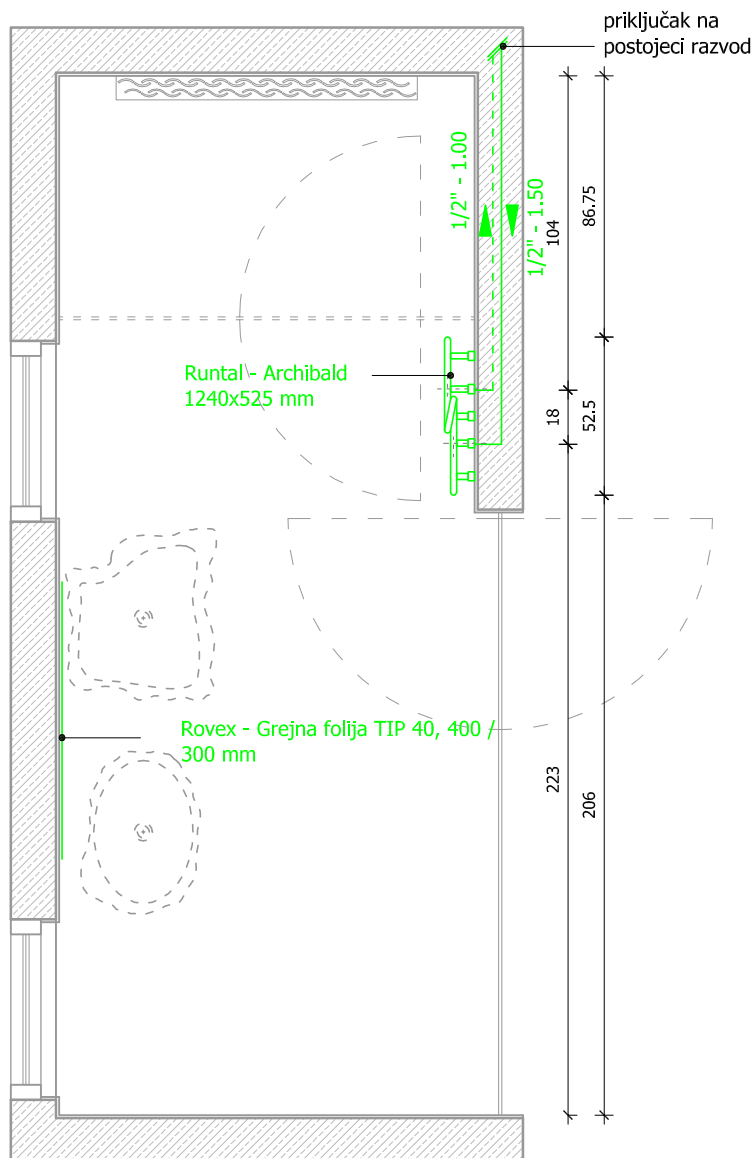

LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE



OZNAKA	NAZIV	PROIZVOĐAČ	MATERIJAL	BOJA
—	Topla voda	HERZ	PEX-Al-PEX	bela
- - -	Povratna voda	HERZ	PEX-Al-PEX	bela
□ L/m'				
DN16		DN18		DN20
2.50		/		/

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Dat je samo predlog razvoda instalacija grejanja, pre izvođenja konsultovati uskospecijalizovano lice. Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
8a

osnova kupatila ventilacija

R/1:25

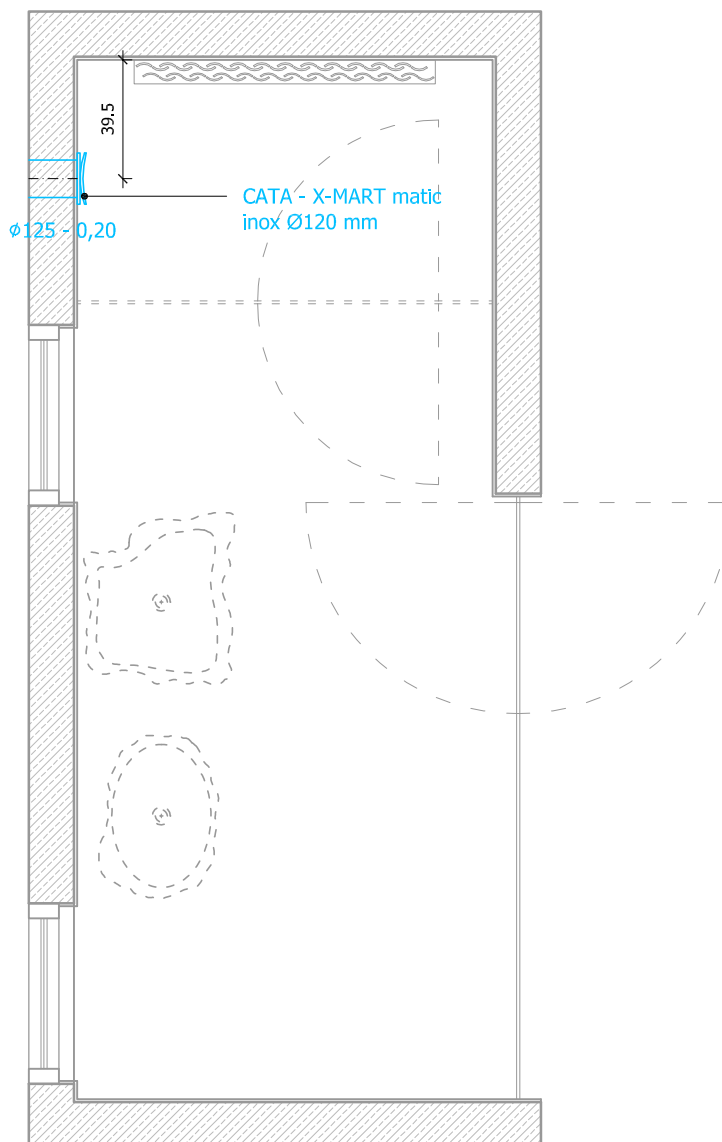

LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- - - ● - - - RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- - - ● - - - RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE



OZNAKA	NAZIV	PROIZVOĐAČ	MATERIJAL	BOJA
—	Ventilacija	Peštan / Radionica	PP / pocinkovani lim	siva
□ L/m'				
/		Ø125	/	
/		0,20	/	

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
8b

zid 1 ventilacija

R/1:25

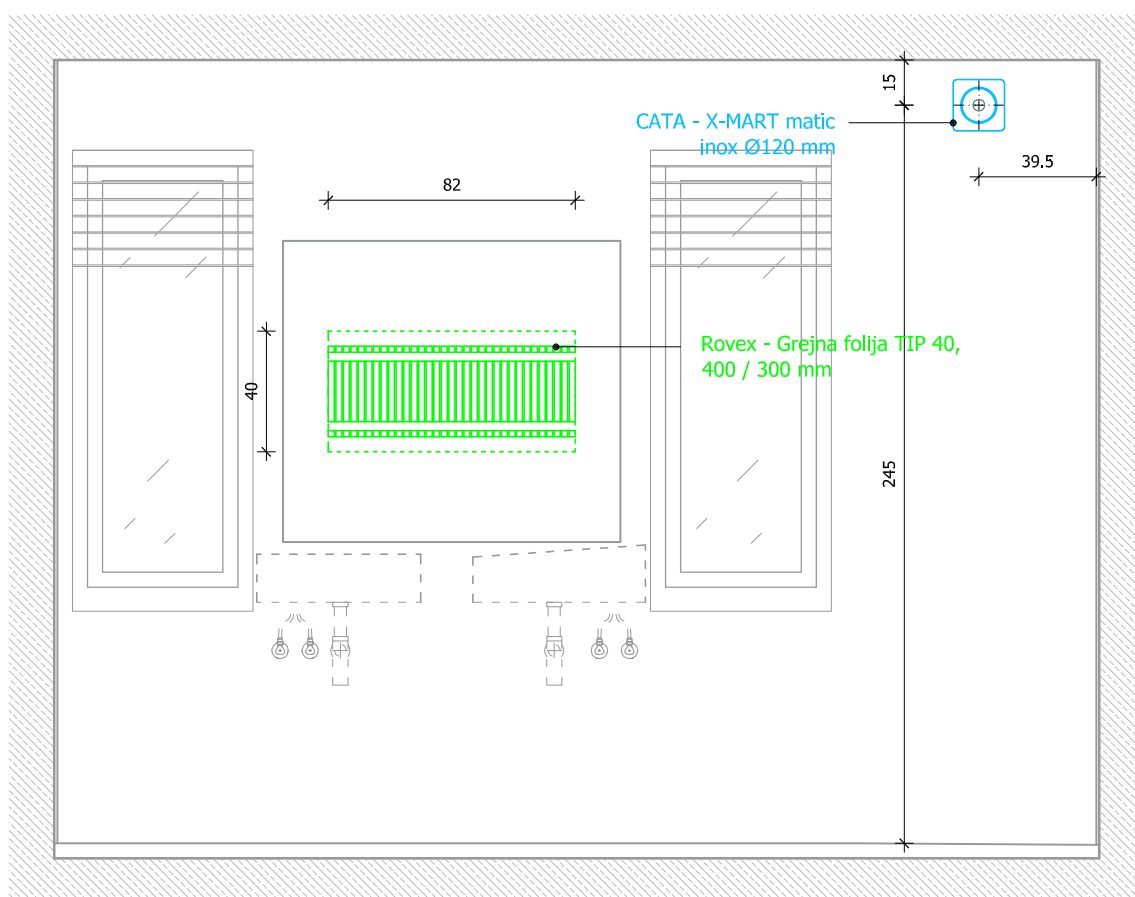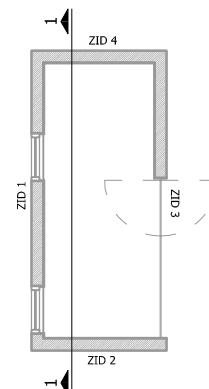

LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- - - RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- - - RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE


Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Dat je samo predlog razvoda instalacija grejanja, pre izvođenja konsultovati uskospecijalizovano lice. Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
801


zid 1

detalj ogledala

R/1:10



Detalj grejne folije

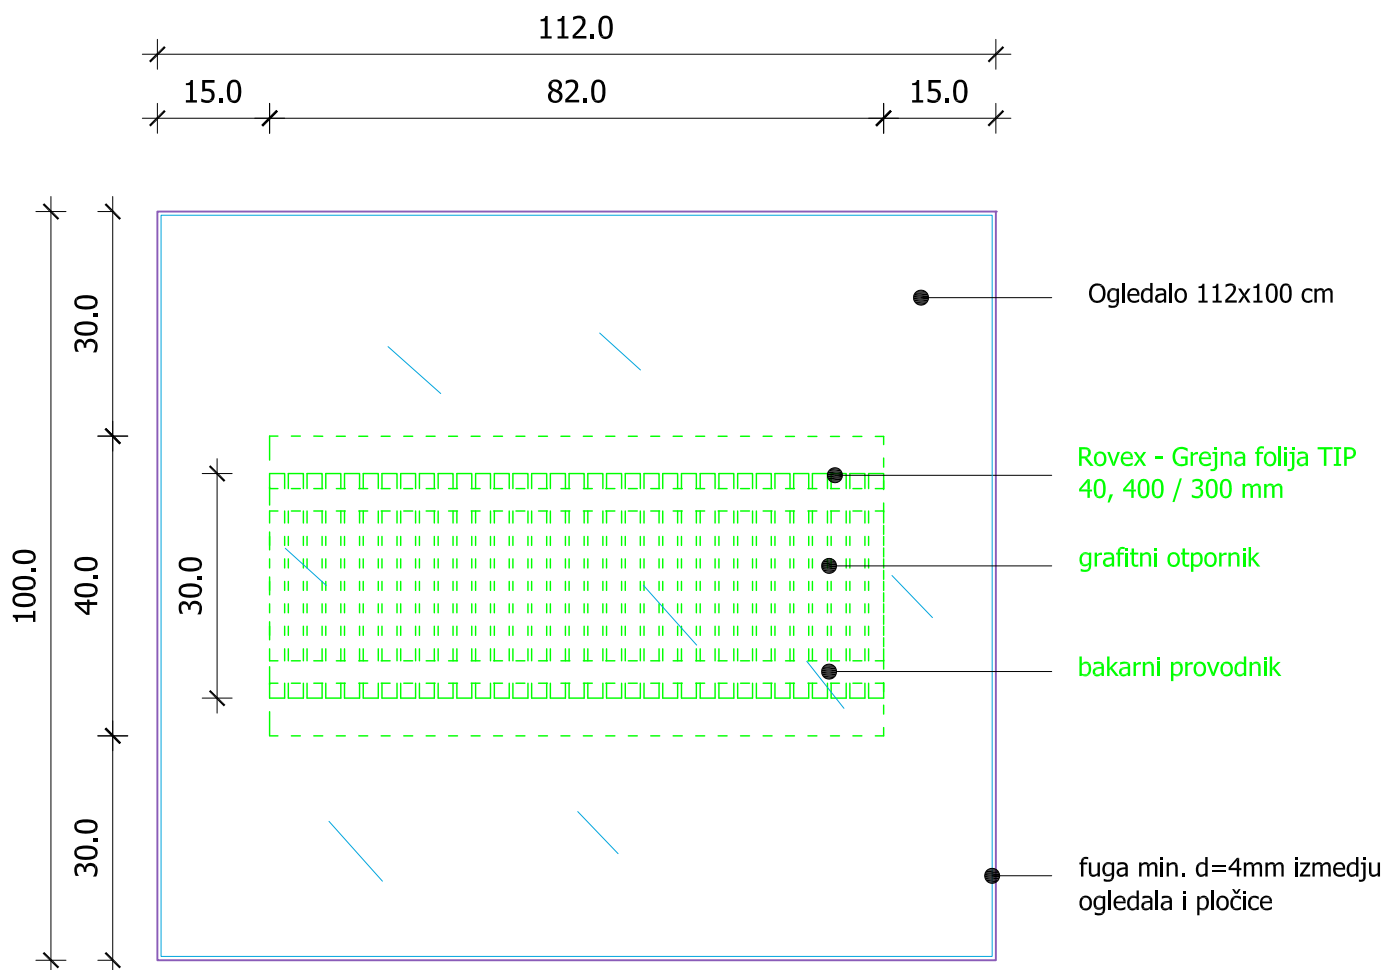

Napomena: * Grejnu foliju prekriti sa zaštitnom rešetkom (čelična mreža sa otvorima 20 x 20 cm ili Al folija debljine 0,04 mm); zaštitna ploča mora biti povezana sa uzemljenjem, **montaža po uputstvu proizvođača;**

* Pre postavljanja ogledala, postaviti probnu poziciju na suvo i tek nakon provere lepiti lepkom za ogledala na prethodno pripremljenu izravnjanu i iznivelisanu površinu. Ogledalo je u ravni sa pločicama;




* Fugu između ogledala i pločice zbog dilataranja popuniti sanitarnim silikonom u boji pločice ili fug mase.

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet.

LIST
8C2

zid 3 grejanje

R/1:25

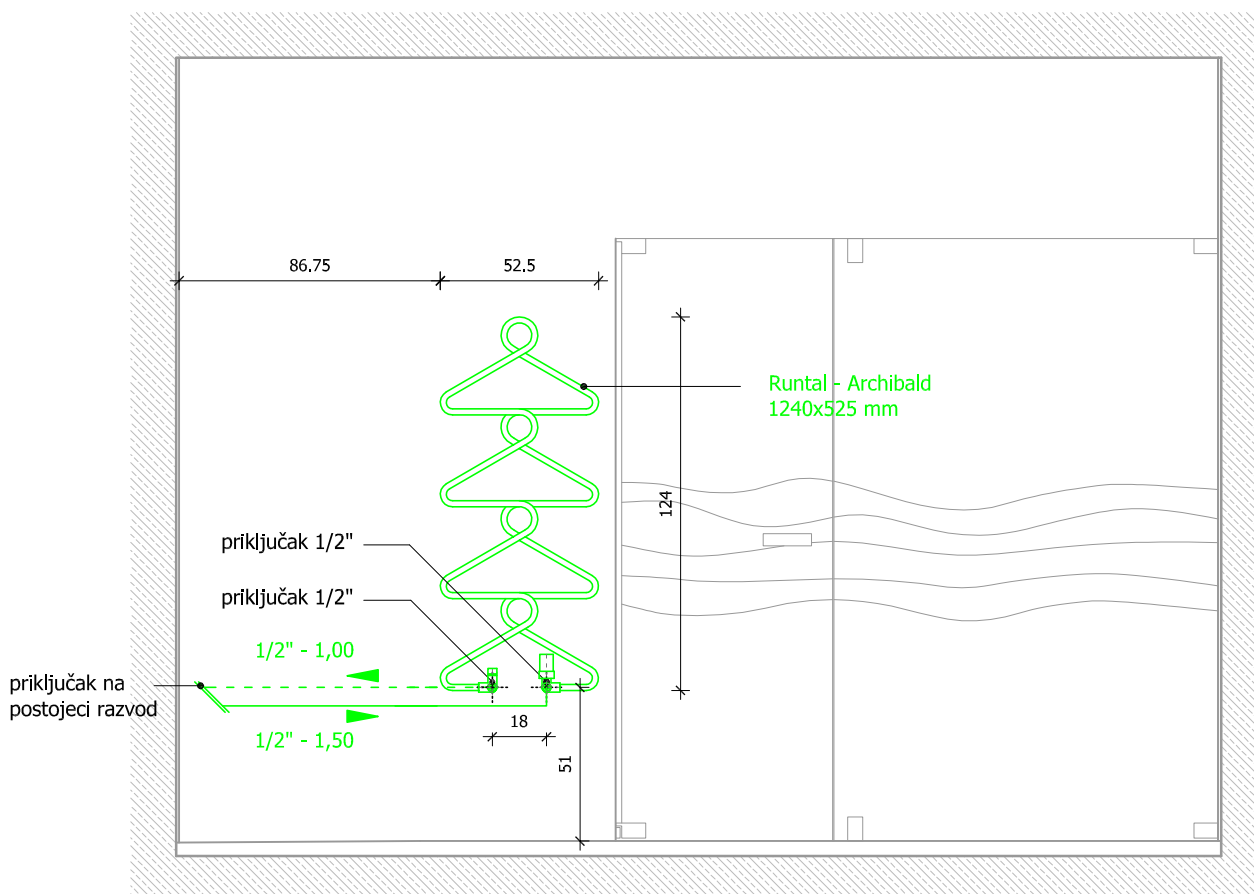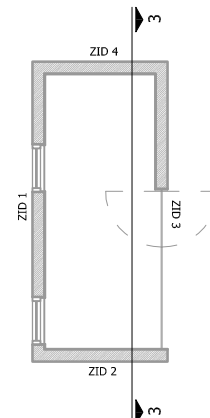

LEGENDA:

- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- - - ● - - - RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- - - ● - - - RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

Napomena: Pre montaže cevi proveriti poziciju priključka sa tehničkim listom radijatora, model - Runtal - Archibald 1240x525 mm


Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike.**

LIST
8d

osnova kupatila

dispozicija rasveta

R/1:25

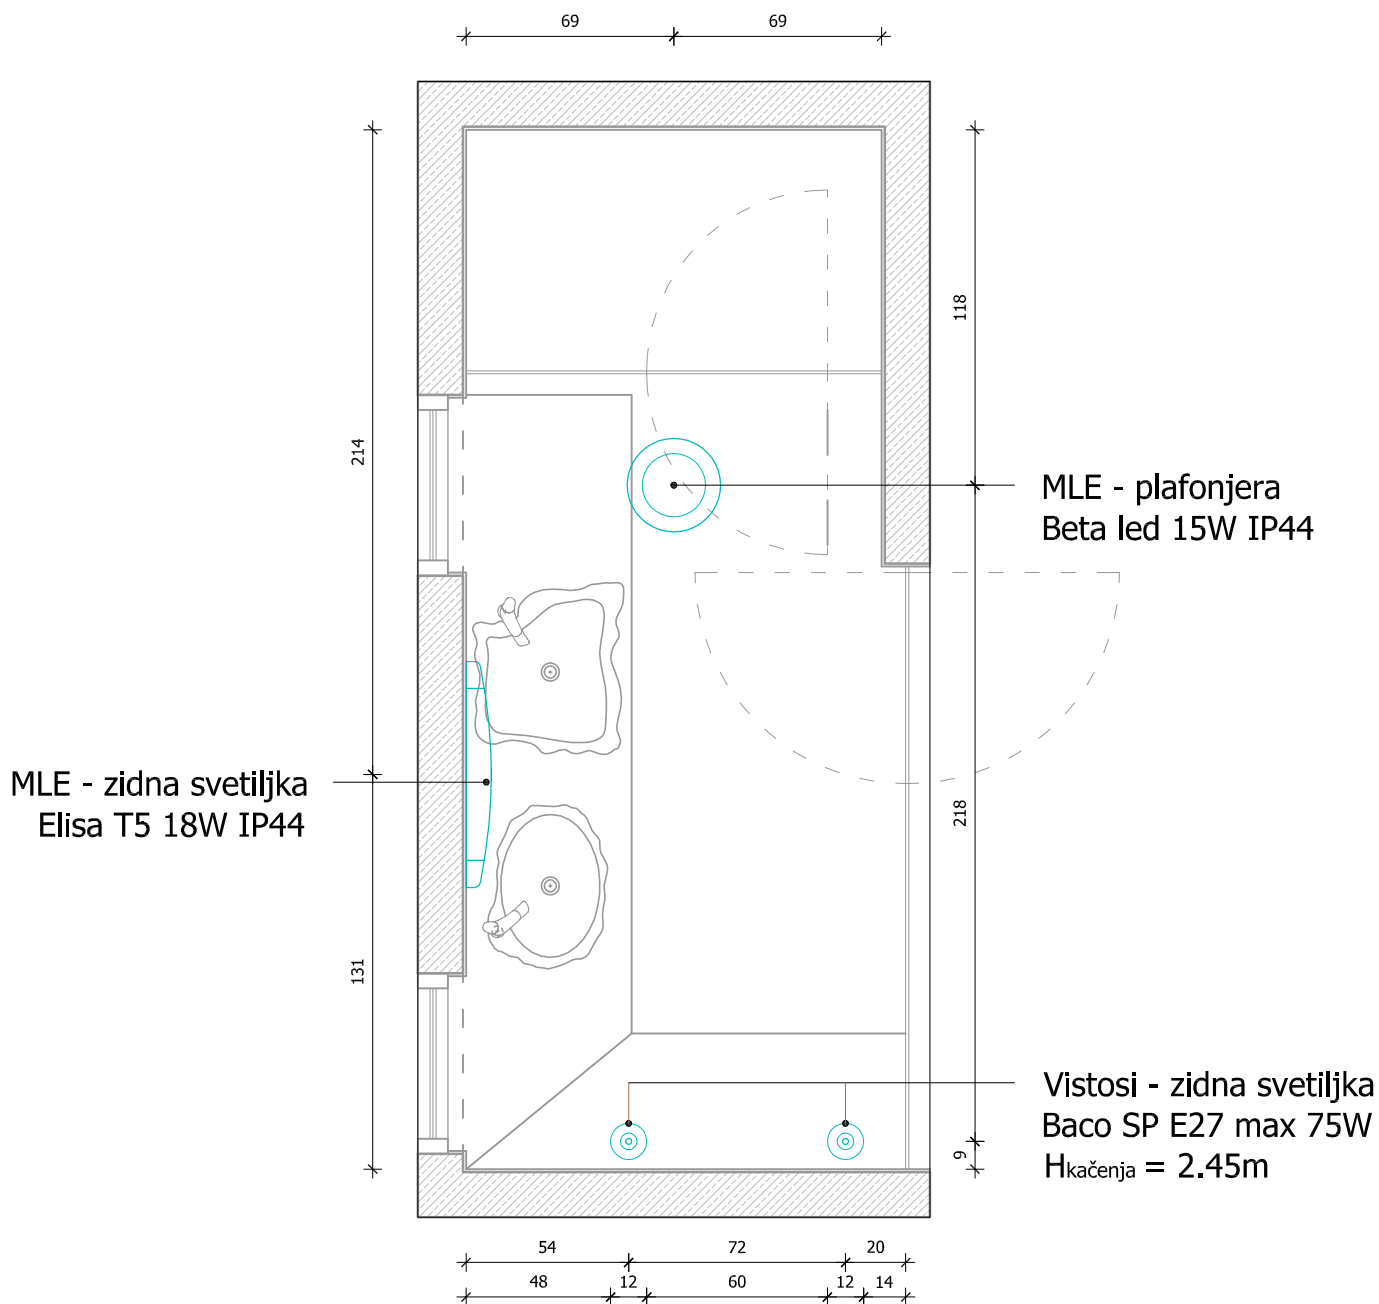

LEGENDA:




- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Data je samo pozicija priključaka i rasvete, pre izvođenja konsultovati uskospecijalizovano lice. Sve mere su date osovinski od kote gotove keramike.

LIST
9b

zid 1 elektro razvod

R/1:25

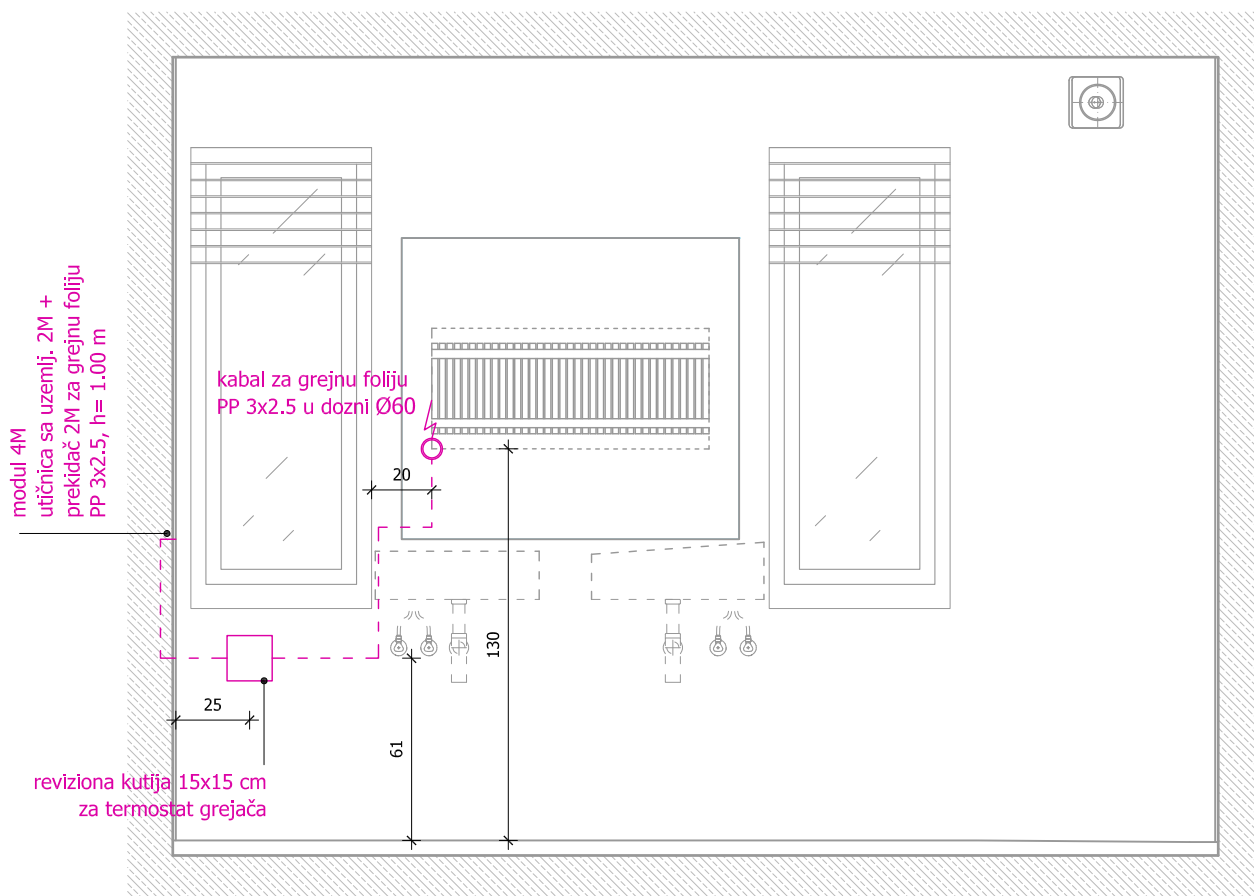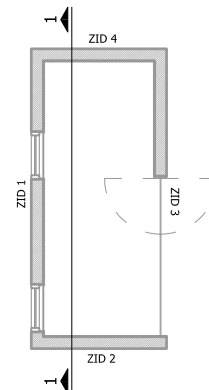

LEGENDA:


- RAZVOD GREJANJA
- RAZVOD HLADNE VODE
- RAZVOD TOPLE VODE
- RAZVOD KANALIZACIJE
- RAZVOD VENTILACIJE
- RAZVOD ELEKTROINSTALACIJE

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Data je samo pozicija priključaka i rasvete, pre izvođenja konsultovati uskospecijalizovano lice. Sve mere su date osovinski od kote gotove keramike.

LIST
9c

osnova kupatila spušteni plafon

R/1:25

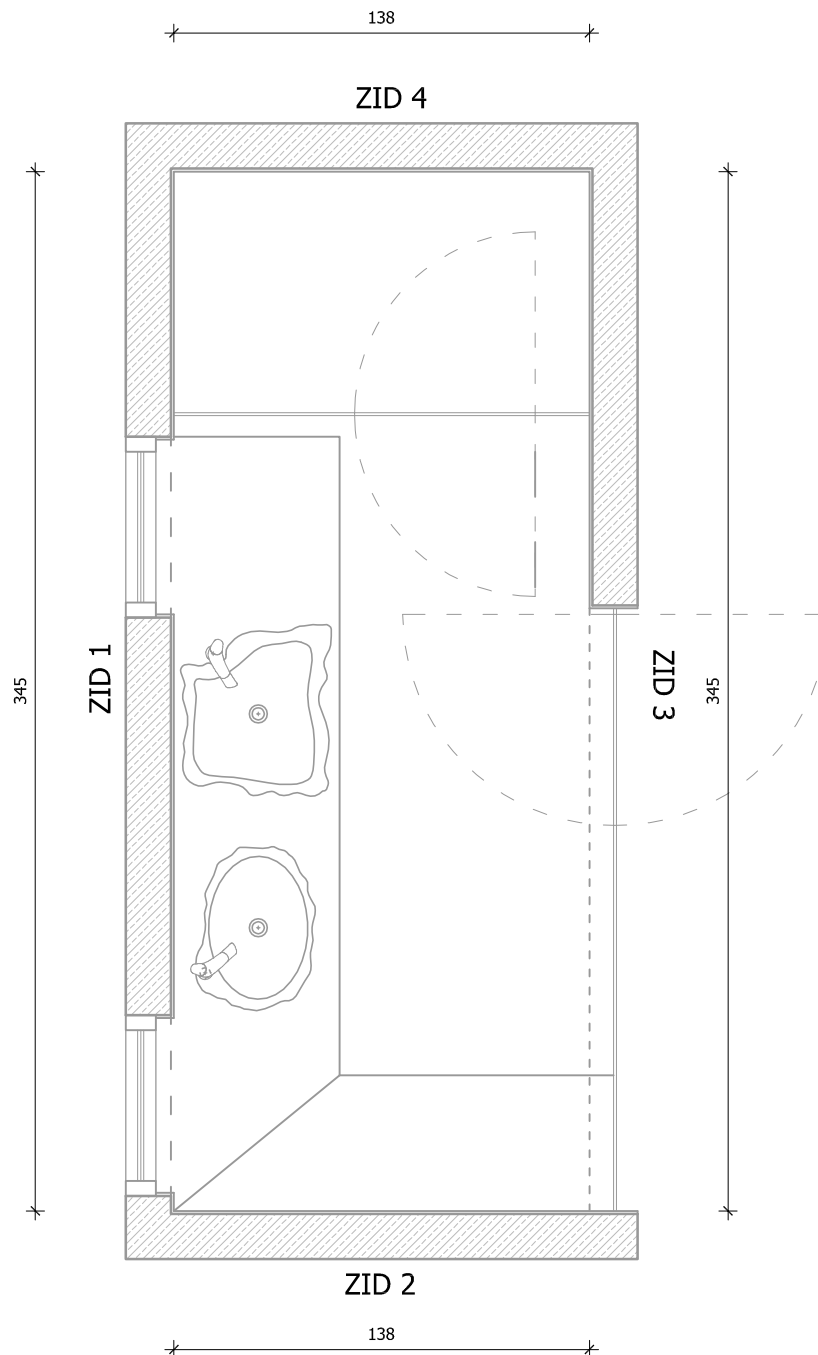


MONTAŽA / ZIDANJE	OPIS	P/m ²	O/m'	MATERIJAL	OZNAKA	BOJA
	Knauf plafonska obloga 1.25 cm	6,88	16,42	Knauf vlagootporna ploča	GKBI - H13	zelena

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date od kote gotove keramike. Nema predvidjenog spustanja plafona.**

LIST
10

osnova kupatila slog keramike

R/1:25

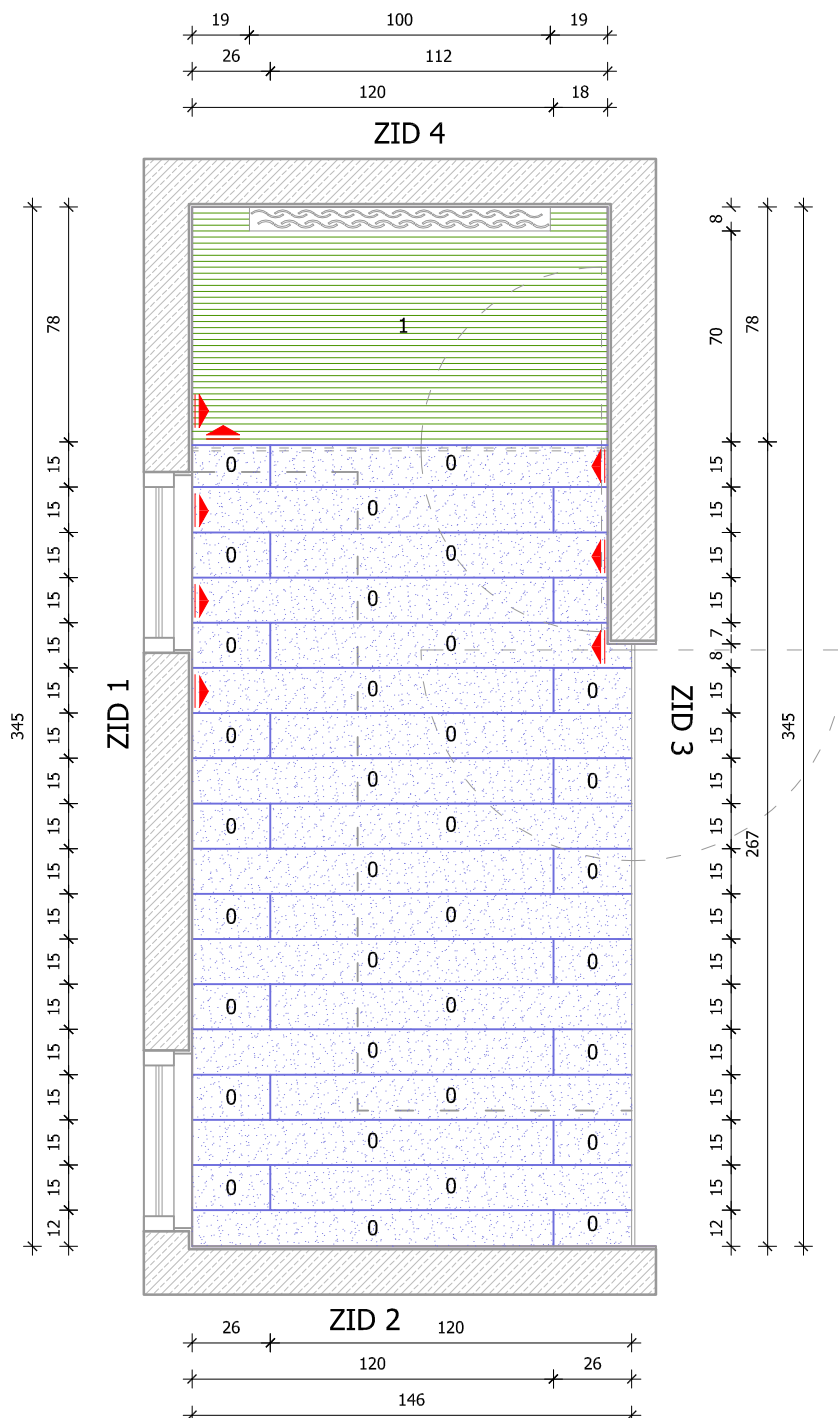

LEGENDA:



POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
0	LEA	Bioesense nocte	120X15 cm	teak	3,84	27
1	SICIS	Stripes	30X30 cm	5 colors	1,01	/

Napomena: * Visinu keramike uskladiti sa podnom oblogom iz susedne prostorije;

* Pre postavljanja keramike, postaviti probni slog na suvo i tek nakon provere lepiti keramiku;

* Zidove ispravljati pre lepljenja keramike a ne u toku postavljanja keramike, ispravljati ih dozvoljenom debljinom lepka.





Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere su date od kote gotove keramike.** Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST
11a

zid 1

slog keramike

R/1:25

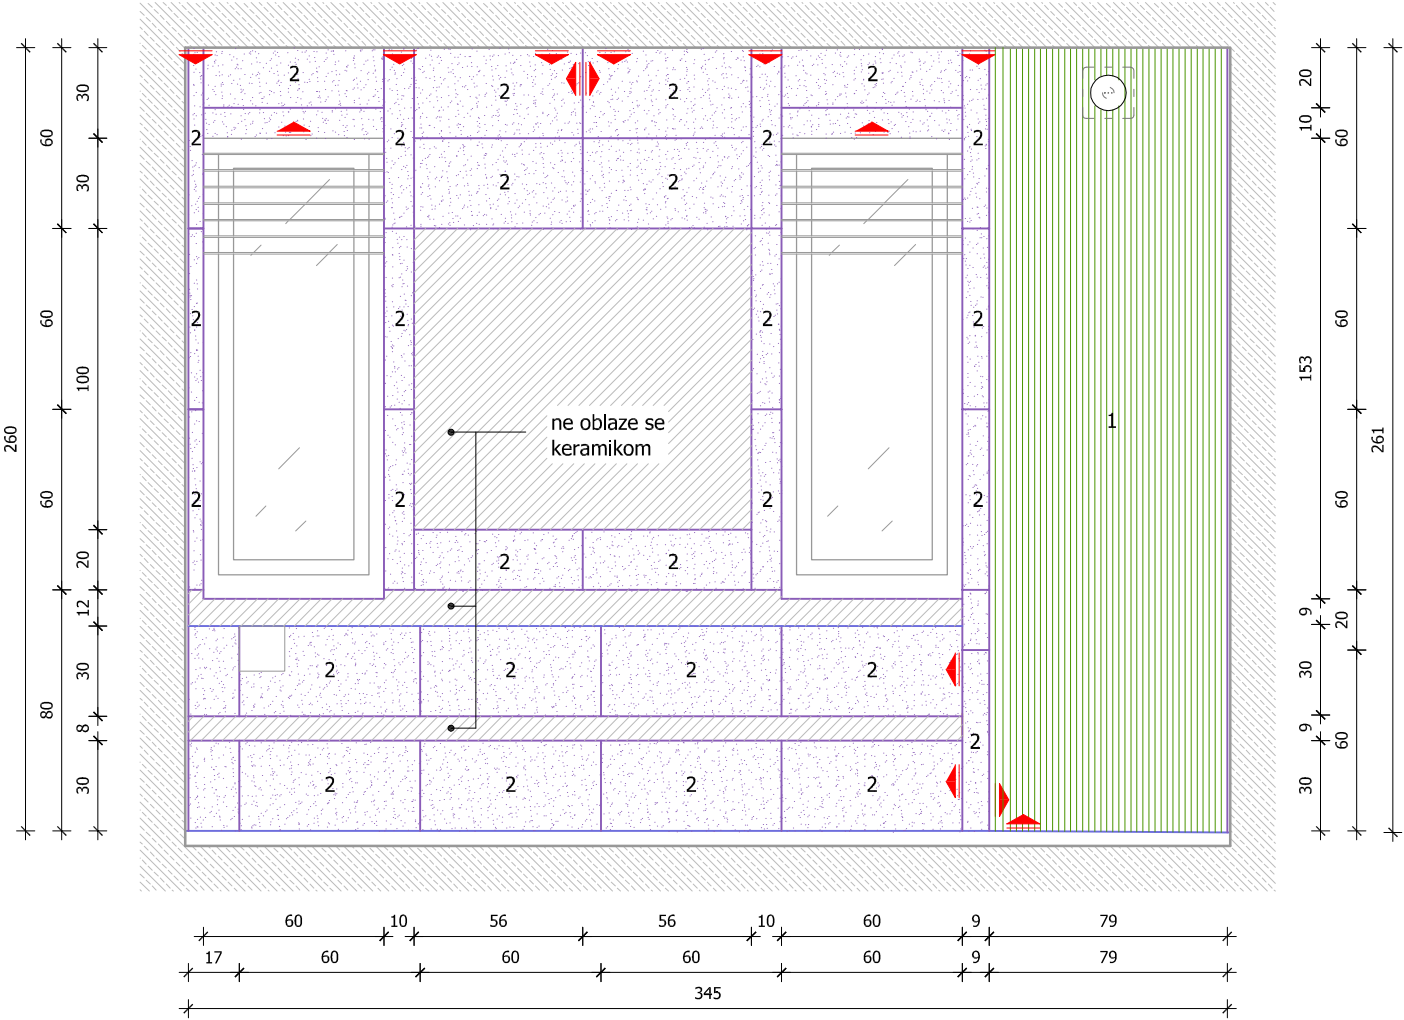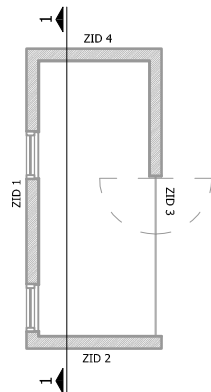

LEGENDA:



POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
1	SICIS	Stripes	30X30 cm	5 colors	2,06	/
2	PORCELAINGRES	Concept	60X30 cm	amber gold	3,45	28





Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere su date od kote gotove keramike.** Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST
11b

zid 2

slog keramike

R/1:25

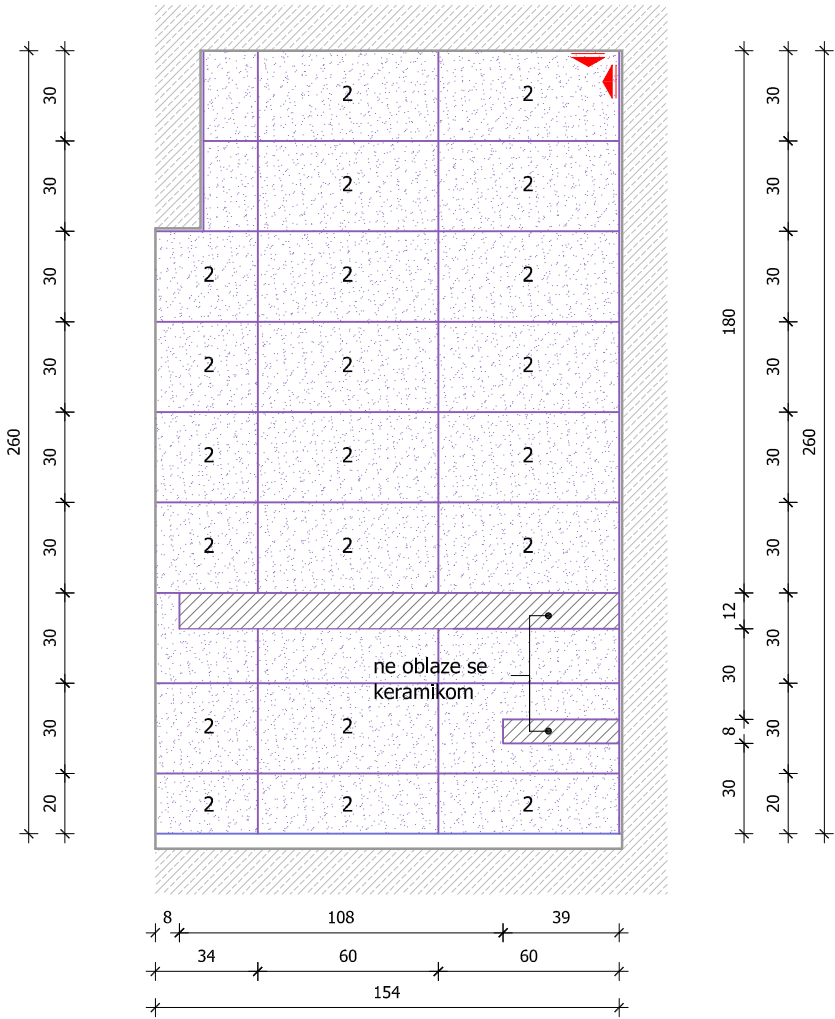

LEGENDA:



R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
2	PORCELAINGRES	Concept	60X30 cm	amber gold	3,90	26





Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST
11c

zid 3

slog keramike

R/1:25

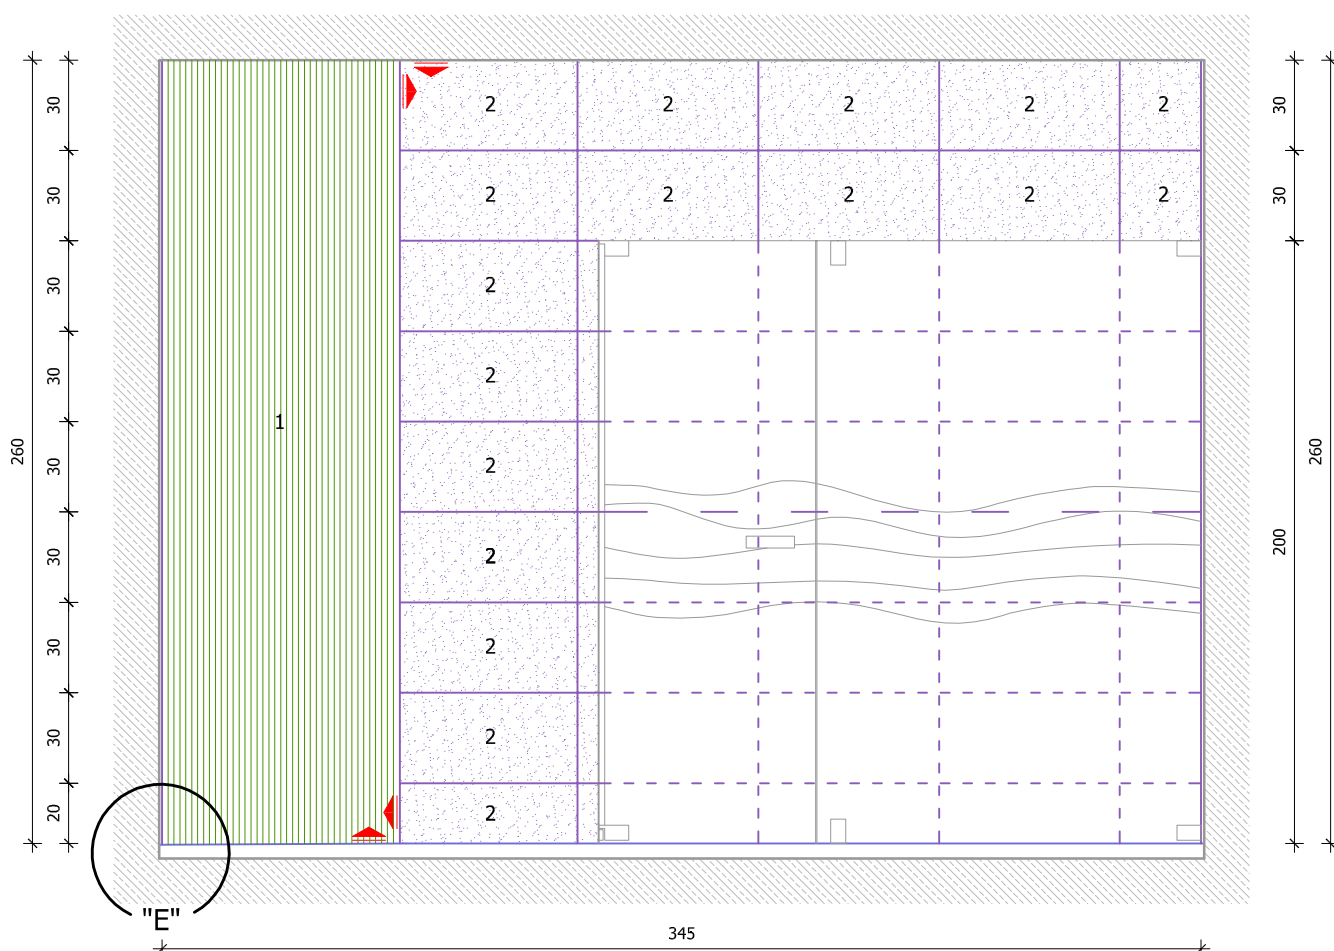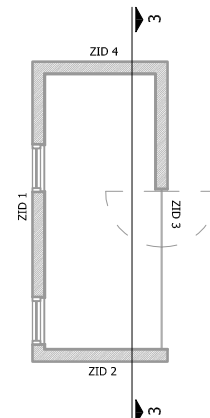

LEGENDA:



POČETAK SLOGA

R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
1	SICIS	Stripes	30X30 cm	5 colors	2,06	/
2	PORCELAINGRES	Concept	60X30 cm	amber gold	2,92	20

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere su date od kote gotove keramike.** Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.


LIST
11d₁

zid 3 detalj "E"

R/2:1



Detalj polaganja keramike

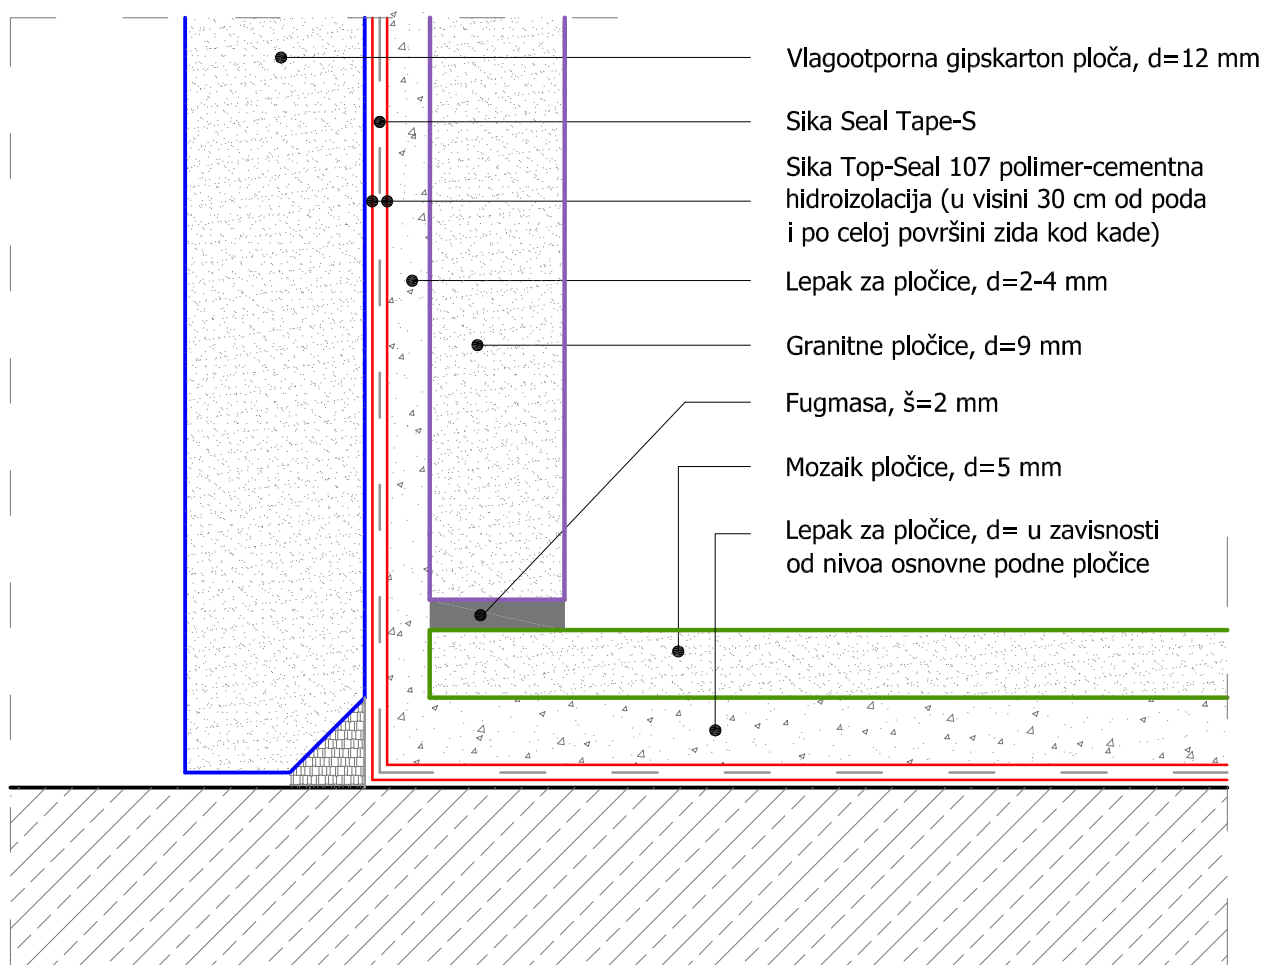

Napomena: * Visinu keramike uskladiti sa podnom oblogom iz susedne prostorije;

* Pre postavljanja keramike, postaviti probni slog na suvo i tek nakon provere lepiti keramiku;

* Zidove ispravljati pre lepljenja keramike a ne u toku postavljanja keramike, ispravljati ih dozvoljenom debljinom lepka.





Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. **Sve mere su date od kote gotove keramike.** Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST
11d2

zid 4

slog keramike

R/1:25

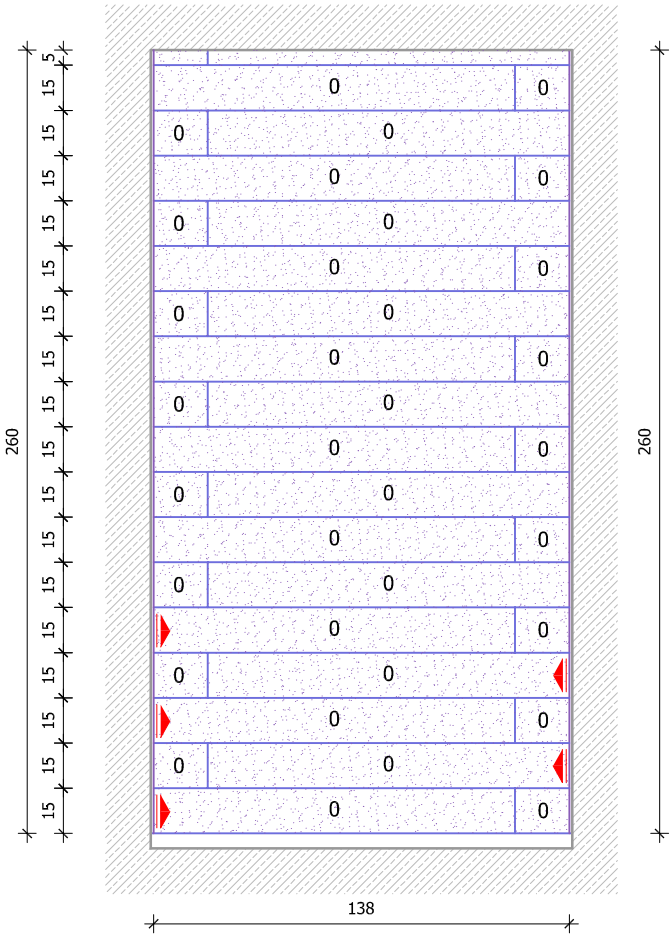

LEGENDA:




R.B.	PROIZVOĐAČ	MODEL	DIMENZIJA	BOJA	m ²	kom.
0	LEA	Bioesense nocte	120X15 cm	teak	3,58	27


Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. Sve mere su date od kote gotove keramike. Sve spoljne uglove raditi gerovanjem - BEZ UKRASNIH UGAONIH LAJSNI.

LIST
11e

oprema kupatila katalog opreme



oprema kupatila tuš kabina / ulazna vrata






- 1' - Huppe - Studio Paris elegance trodelna vrata za tuš kabinu
138cm x 200cm (60 fiksno +60 krilo +18 fiksno) decor LIQUID
- 1'' - Huppe - Studio Paris elegance dvodelna vrata 200cm x 200cm
(70 krilo +130 fiksno cm) decor LIQUID

1 kom.

1 kom.

LIST
12a

oprema kupatila tuš baterija

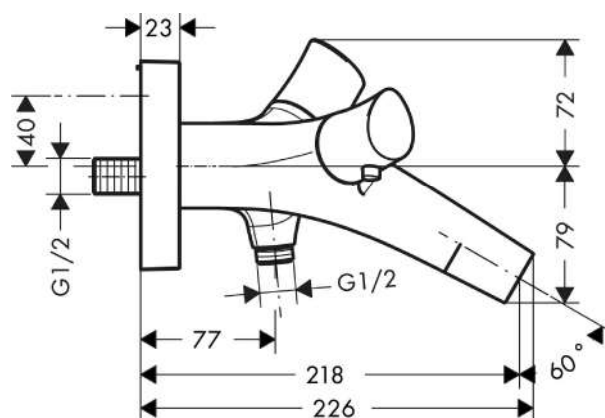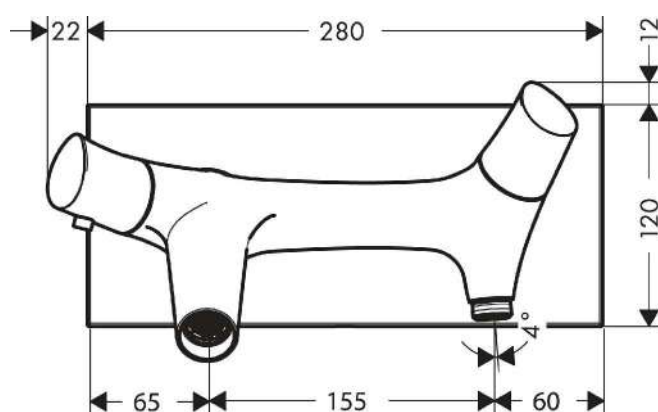



2' - Axor - Thermostatic bath mixer for exposed installation

1 kom.

LIST
12b

oprema kupatila


tuš baterija

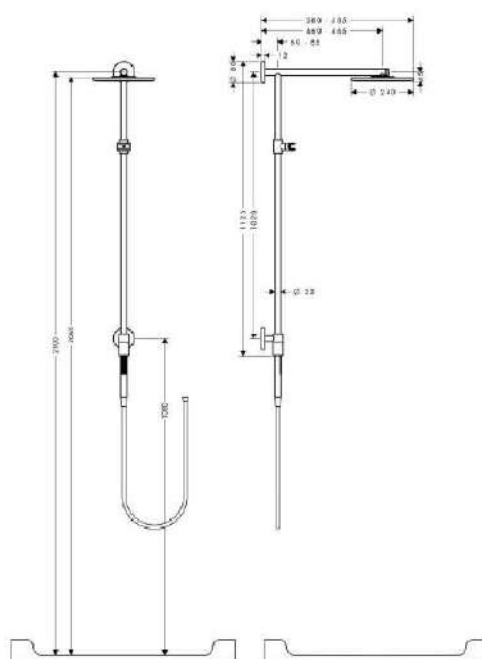

2" - Hansgrohe - Raindance S 240 Air 1jet Showerpipe Connect

1 kom.



LIST
12c

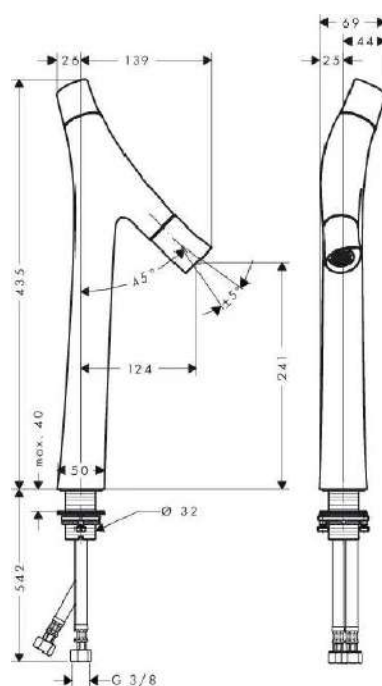

1 kom.

LIST
12d

oprema kupatila slavina za lavabo

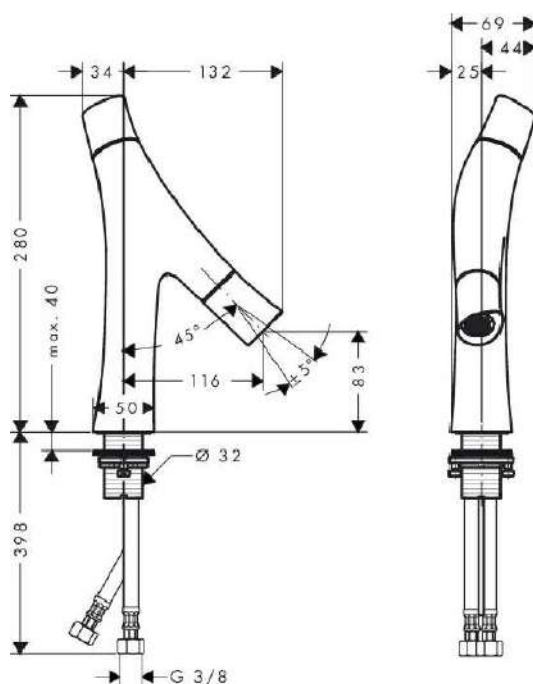


4 - Axor - Starck Organic 280

1 kom.

LIST
12e

oprema kupatila


podni slivnik



5"




5'




H = 92 mm sa standardnim sifonom za minis (50 mm)
H = 65 mm sa plitkim sifonom za minis (30 mm)

Ugradbene mere

L1 (mm)	585	685	785	885	985	1085	1185
L2 (mm)	645	745	845	945	1045	1145	1245




Standardna varijanta sa prirubnicom za plitku hidroizolaciju

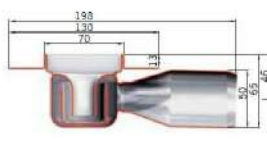

Plitka varijanta sa prirubnicom za plitku hidroizolaciju

Prirubnica za plitku izolaciju sa zidnom prirubnicom
Plitka izolacija

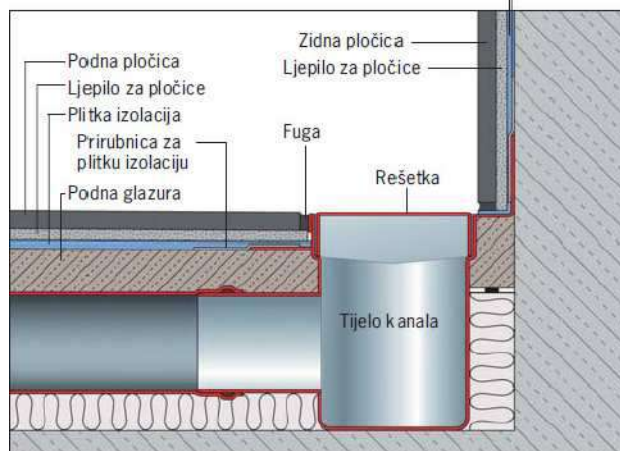


5' - ACO shower drain classic line l=1000mm
5" - ACO Chain shower drain rešetka


1 kom.
1 kom.

LIST
12f

oprema kupatila radijator / sušač



SPECIFICHE TECNICHE


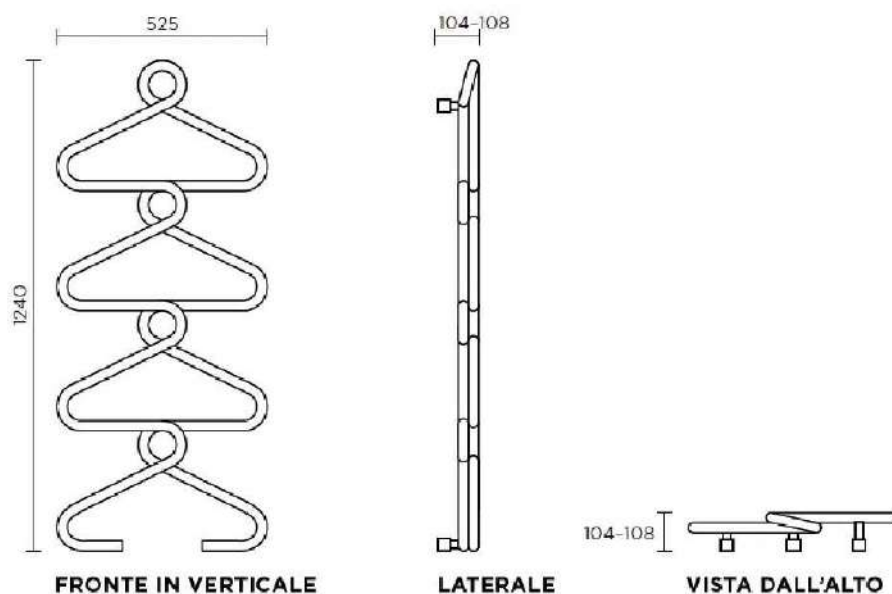


6 - Runtal - Archibald 1240x525 mm

1 kom.

LIST
12g

oprema kupatila ventilator aut. klapnom

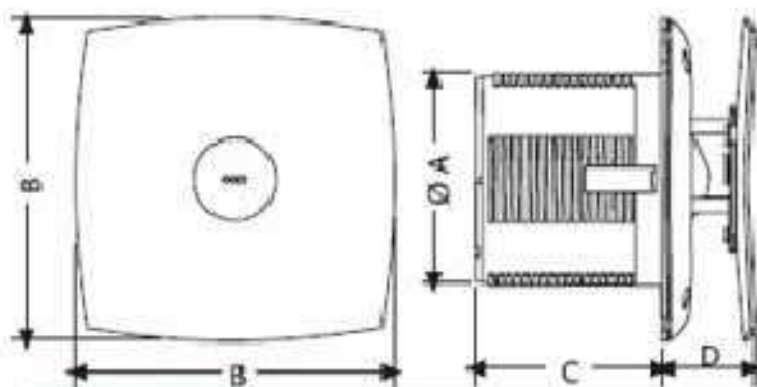

DIMENSIONES mm


	A	B	C	D
X-MART MATIC 10	98	150	87	38-max.
X-MART MATIC 12	118	170	101	38-max.
X-MART MATIC 15	148	194	120	38-max.

7 - CATA X-MART matic inox Ø120 mm

1 kom.

LIST
12h

oprema kupatila rasveta



Elisa

Design G. Lagache
registered model



Applique per bagno.
Diffusore in policarbonato bianco.
Struttura in policarbonato ed estremità
in ABS.
Finitura: cromo.
Con lampade fluorescenti lineari T16
da 14W o T26 da 18W e reattore
elettronico a LED.
Classe II IP 44.

Bathroom wall light.
Polycarbonate structure; ABS end caps.
Finish: chrome.
White polycarbonate diffuser.
With T16 14W or T26 18W
fluorescent tubes and electronic ballast
or LED.
Class II IP 44.



Applique salle de bain.
Structure en polycarbonate avec
embouts ABS.
Finition: chrome.
Diffuseur en polycarbonate blanc.
Équipée d'un tube fluorescent: T16
14W ou T26 18W ou LEDs.
Avec ballast électronique.
Homologuée Classe II IP 44.

82125
C G13 T26 18W P44 V RF 650
220/240V - 50/60Hz
T26 18W included

• **82125L**
C LED 8W P44 V RF 650 LED
220/240V - 50/60Hz

82126
C G5 T16 14W P44 V RF 650
220/240V - 50/60Hz
T16 14W included

• **82126L**
C LED 8W P44 V RF 650 LED
220/240V - 50/60Hz




8 - MLE - zidna svetiljka Elisa T5 18W IP44

1 kom.

LIST
121

oprema kupatila rasveta



Beta

Design MLE



Lampada da soffitto e da parete in metallo cromato o verniciato bianco con diffusore in vetro sabbato.
Per lampade incandescenti o fluorescenti TC-DEL 2x13W.

Ceiling and wall lamp in chrome or white painted metal with glass diffuser.
For incandescent or fluo compact 2x13W TC-DEL.

Plafonnier et applique ronde en métal chromé ou peint en blanc.
Pour lampe incandescente ou fluo compacte 2x13W TC-DEL.

1M763



1M817



220/240V - 50/60Hz

Alimentatore incluso - Power supply included - Alimentation électrique incluse

1M898






220/240V - 50/60Hz

9 - MLE - plafonjera Beta led 15W IP44

1 kom.

LIST
12J

oprema kupatila rasveta

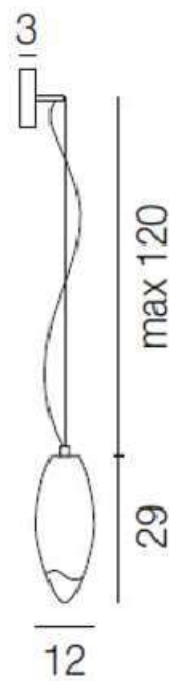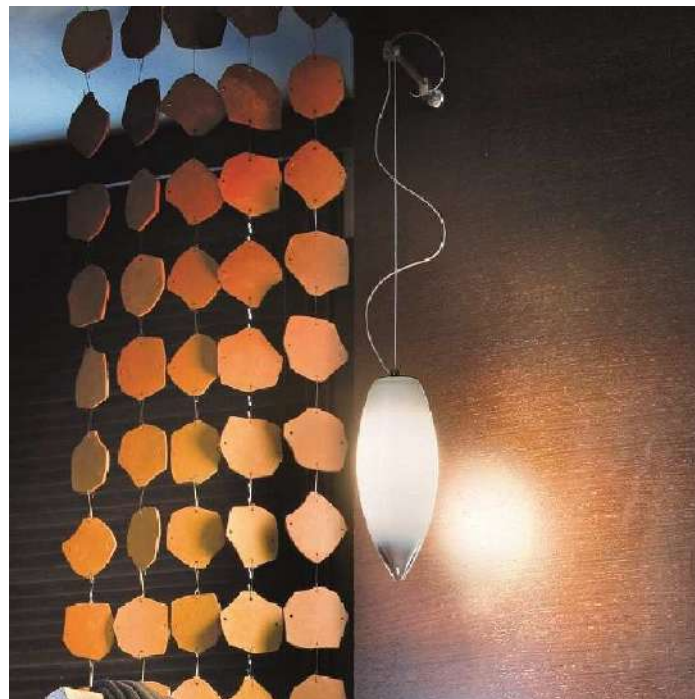


10 - Vistosi - zidna svetiljka Baco SP E27 max 75W

1 kom.

LIST
12k




oprema kupatila galanterija



11'



11"



11' - REGIA - serija Astoria, galanterija za kupatilo


2 kom.

11" - HANSGROHE - serija Axor Massaud, galanterija za kupatilo


3 kom.

LIST
121

oprema kupatila ogledalo



ECOFILM Grejna folija TIP40 / TIP60 - 40W/m / 60W/m

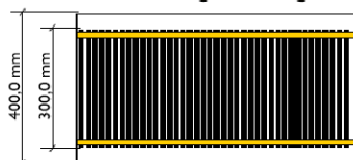


Snaga po dužnom metru je 40W ili 60W, dok je za grejanje ispod drveta potrebno 80 W/m², za laminat 100 W/m². Širina aktivne grejne površine je 30 cm, ukupna širina folije 40 cm. Dužina folije je po želji u zavisnosti od prostora koji se greje, maksimalne duže su specificirane ispod. Grejna folija TIP40 se uglavnom koristi za dogrevanje prostora (efekat toplog poda) TIP60 za osnovno grejanje.

Širina - 400/300mm
Dužina - do 10A (TIP40/max 55m, TIP60/max 35m)
Snaga* - TIP40 (40W/m) i TIP60 (60W/m)
Napajanje - 230VAC, 50-60Hz
Temperatura - 80°C max

* nominalna snage folije može biti 10% manja na mrežnom naponu 220V

ECOFILM Grejna folija TIP100 - 100W/m



Snaga po dužnom metru je 100W, dok je za grejanje ispod drveta potrebno 80 W/m², za laminat 100 W/m². Širina aktivne grejne površine je 50 cm, ukupna širina folije 60 cm. Dužina folije je po želji u zavisnosti od prostora koji se greje, maksimalne duže su specificirane ispod. Grejna folija TIP100 se koristi za osnovno grejanje.

Širina - 600/500mm
dužina - do 10A (TIP100/22m max)
snaga - TIP100 (100W/m)
napajanje - 230VAC, 50-60Hz
temperatura - 80°C max



* nominalna snage folije može biti 10% manja na mrežnom naponu 220V

12 - Rovex - Grejna folija TIP 100, 600 / 500 mm

1 kom.

LIST
12m

oprema kupatila prekidači

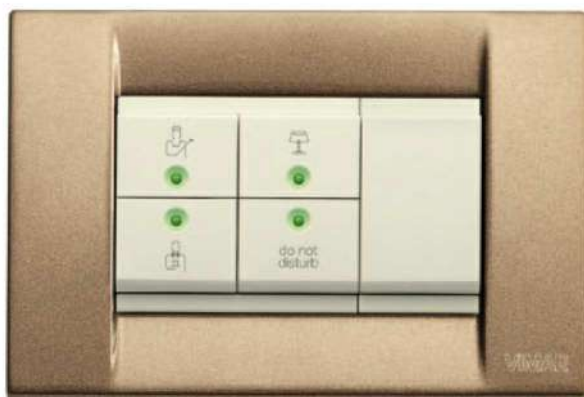

22 Metallized bronze



Library of symbols.

A range of icons with elegant lines that add character to the buttons and make the use of the controls even more immediate.



Idea Classica.

The rigorous design of the Classica plate, with anthracite grey devices.



Backlighting.

With neon or fluorescent signalling units, each button can be backlit to enhance its function immediately, even in the dark.




57 Teak



13 - VIMAR, Idea Clasica, Matt gold

4M
2 kom.


LIST
12n

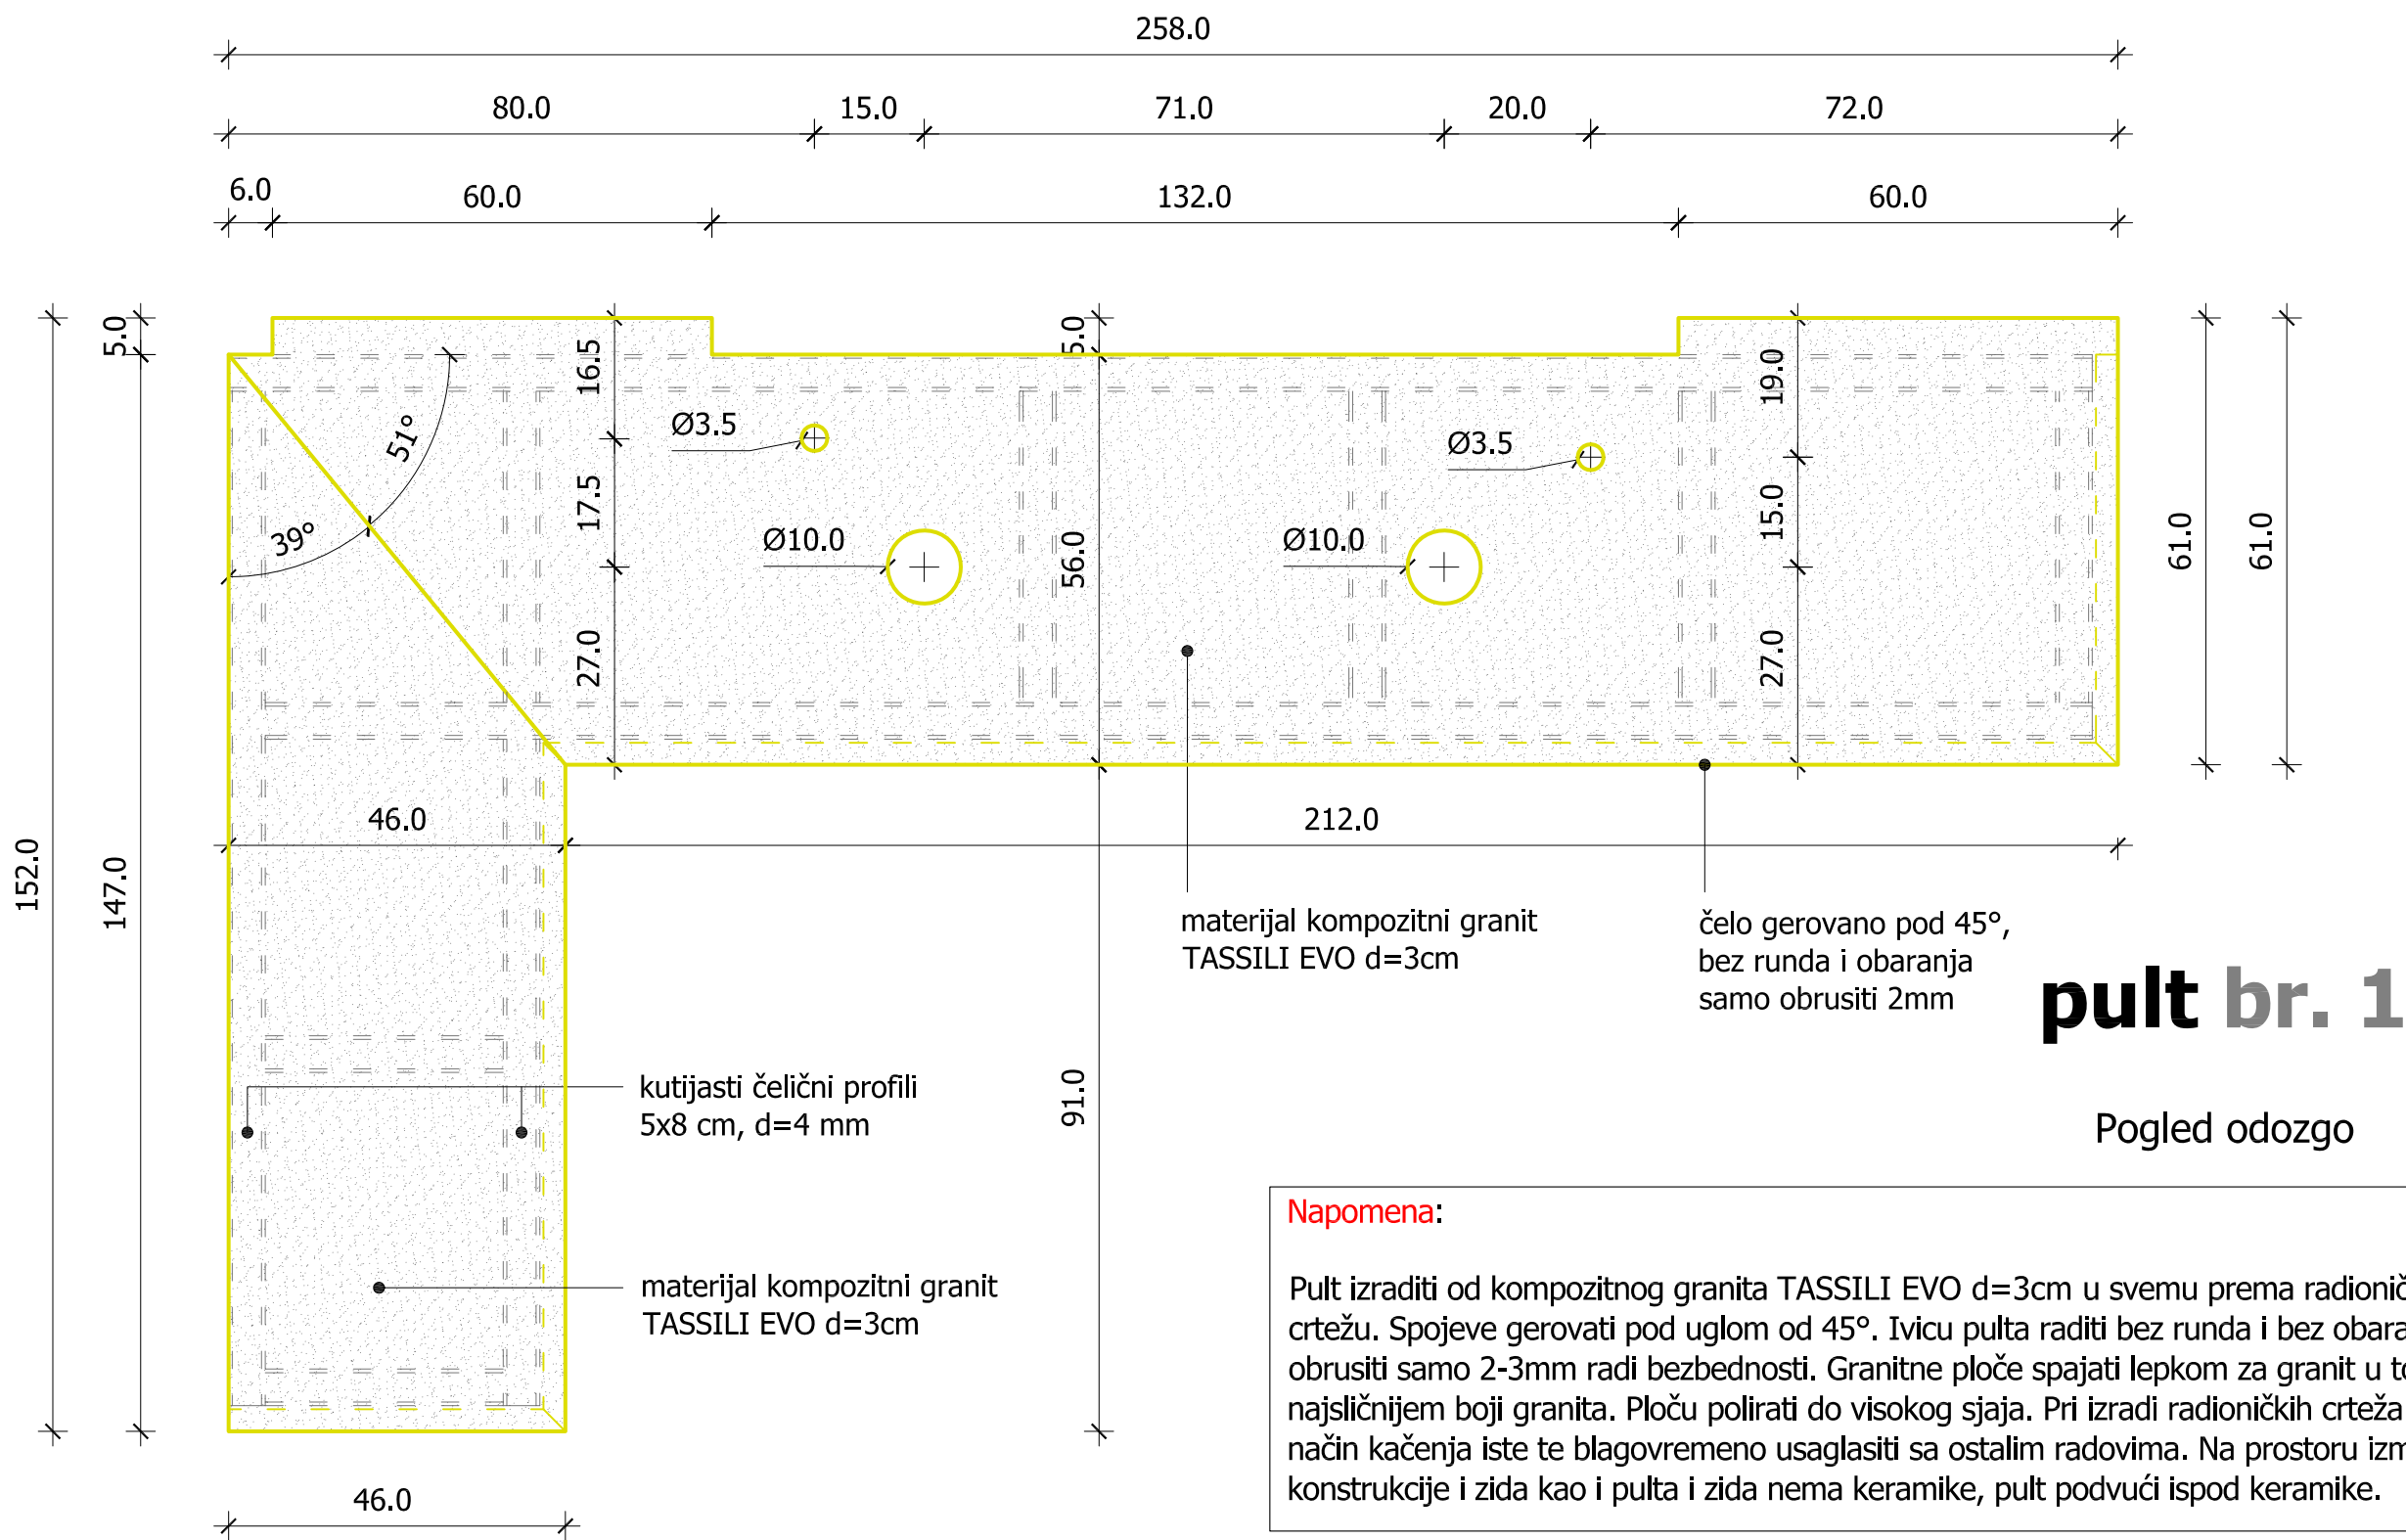


Napomena:

Pult izraditi od kompozitnog granita TASSILI EVO d=3cm u svemu prema radioničkom crtežu. Spojeve gerovati pod uglom od 45°. Ivicu pulta raditi bez runda i bez obaranja, ivicu obrusiti samo 2-3mm radi bezbednosti. Granitne ploče spajati lepkom za granit u tonu najslbličnijem boji granita. Ploču polirati do visokog sjaja. Pri izradi radioničkih crteža definisati i način kačenja iste te blagovremeno usaglasiti sa ostalim radovima. Na prostoru između konstrukcije i zida kao i pulta i zida nema keramike, pult podvući ispod keramike.


oprema kupatila crteži nameštaja



Izgled spreda

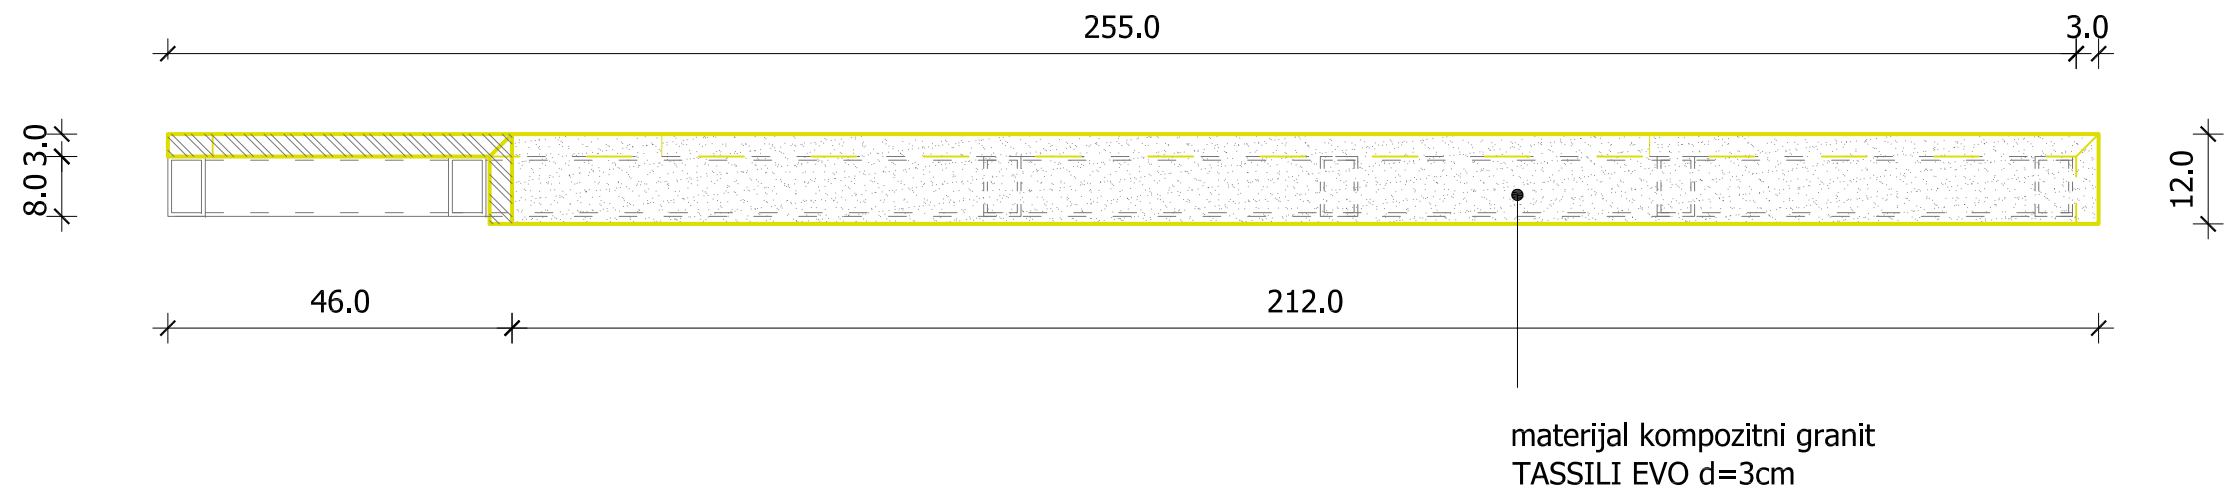


Pogled sa strane

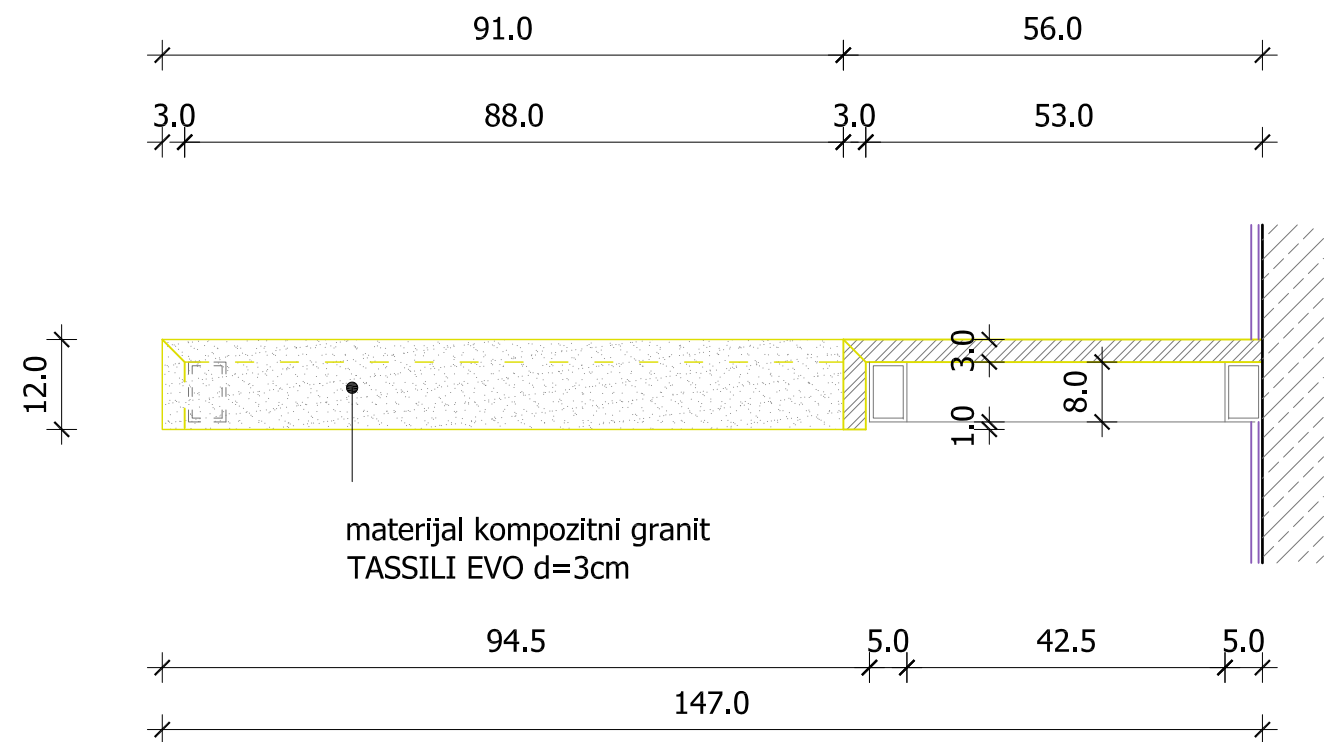

Napomena:

Pult izraditi od kompozitnog granita TASSILI EVO d=3cm u svemu prema radioničkom crtežu. Spojeve geroвати pod uglom od 45°. Ivicu pulta raditi bez runda i bez obaranja, ivicu obrusiti samo 2-3mm radi bezbednosti. Granitne ploče spajati lepkom za granit u tonu najslbličnijem boji granita. Ploču polirati do visokog sjaja. Pri izradi radioničkih crteža definisati i način kačenja iste te blagovremeno usaglasiti sa ostalim radovima. Na prostoru između konstrukcije i zida kao i pulta i zida nema keramike, pult podvući ispod keramike.

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date u cm.**

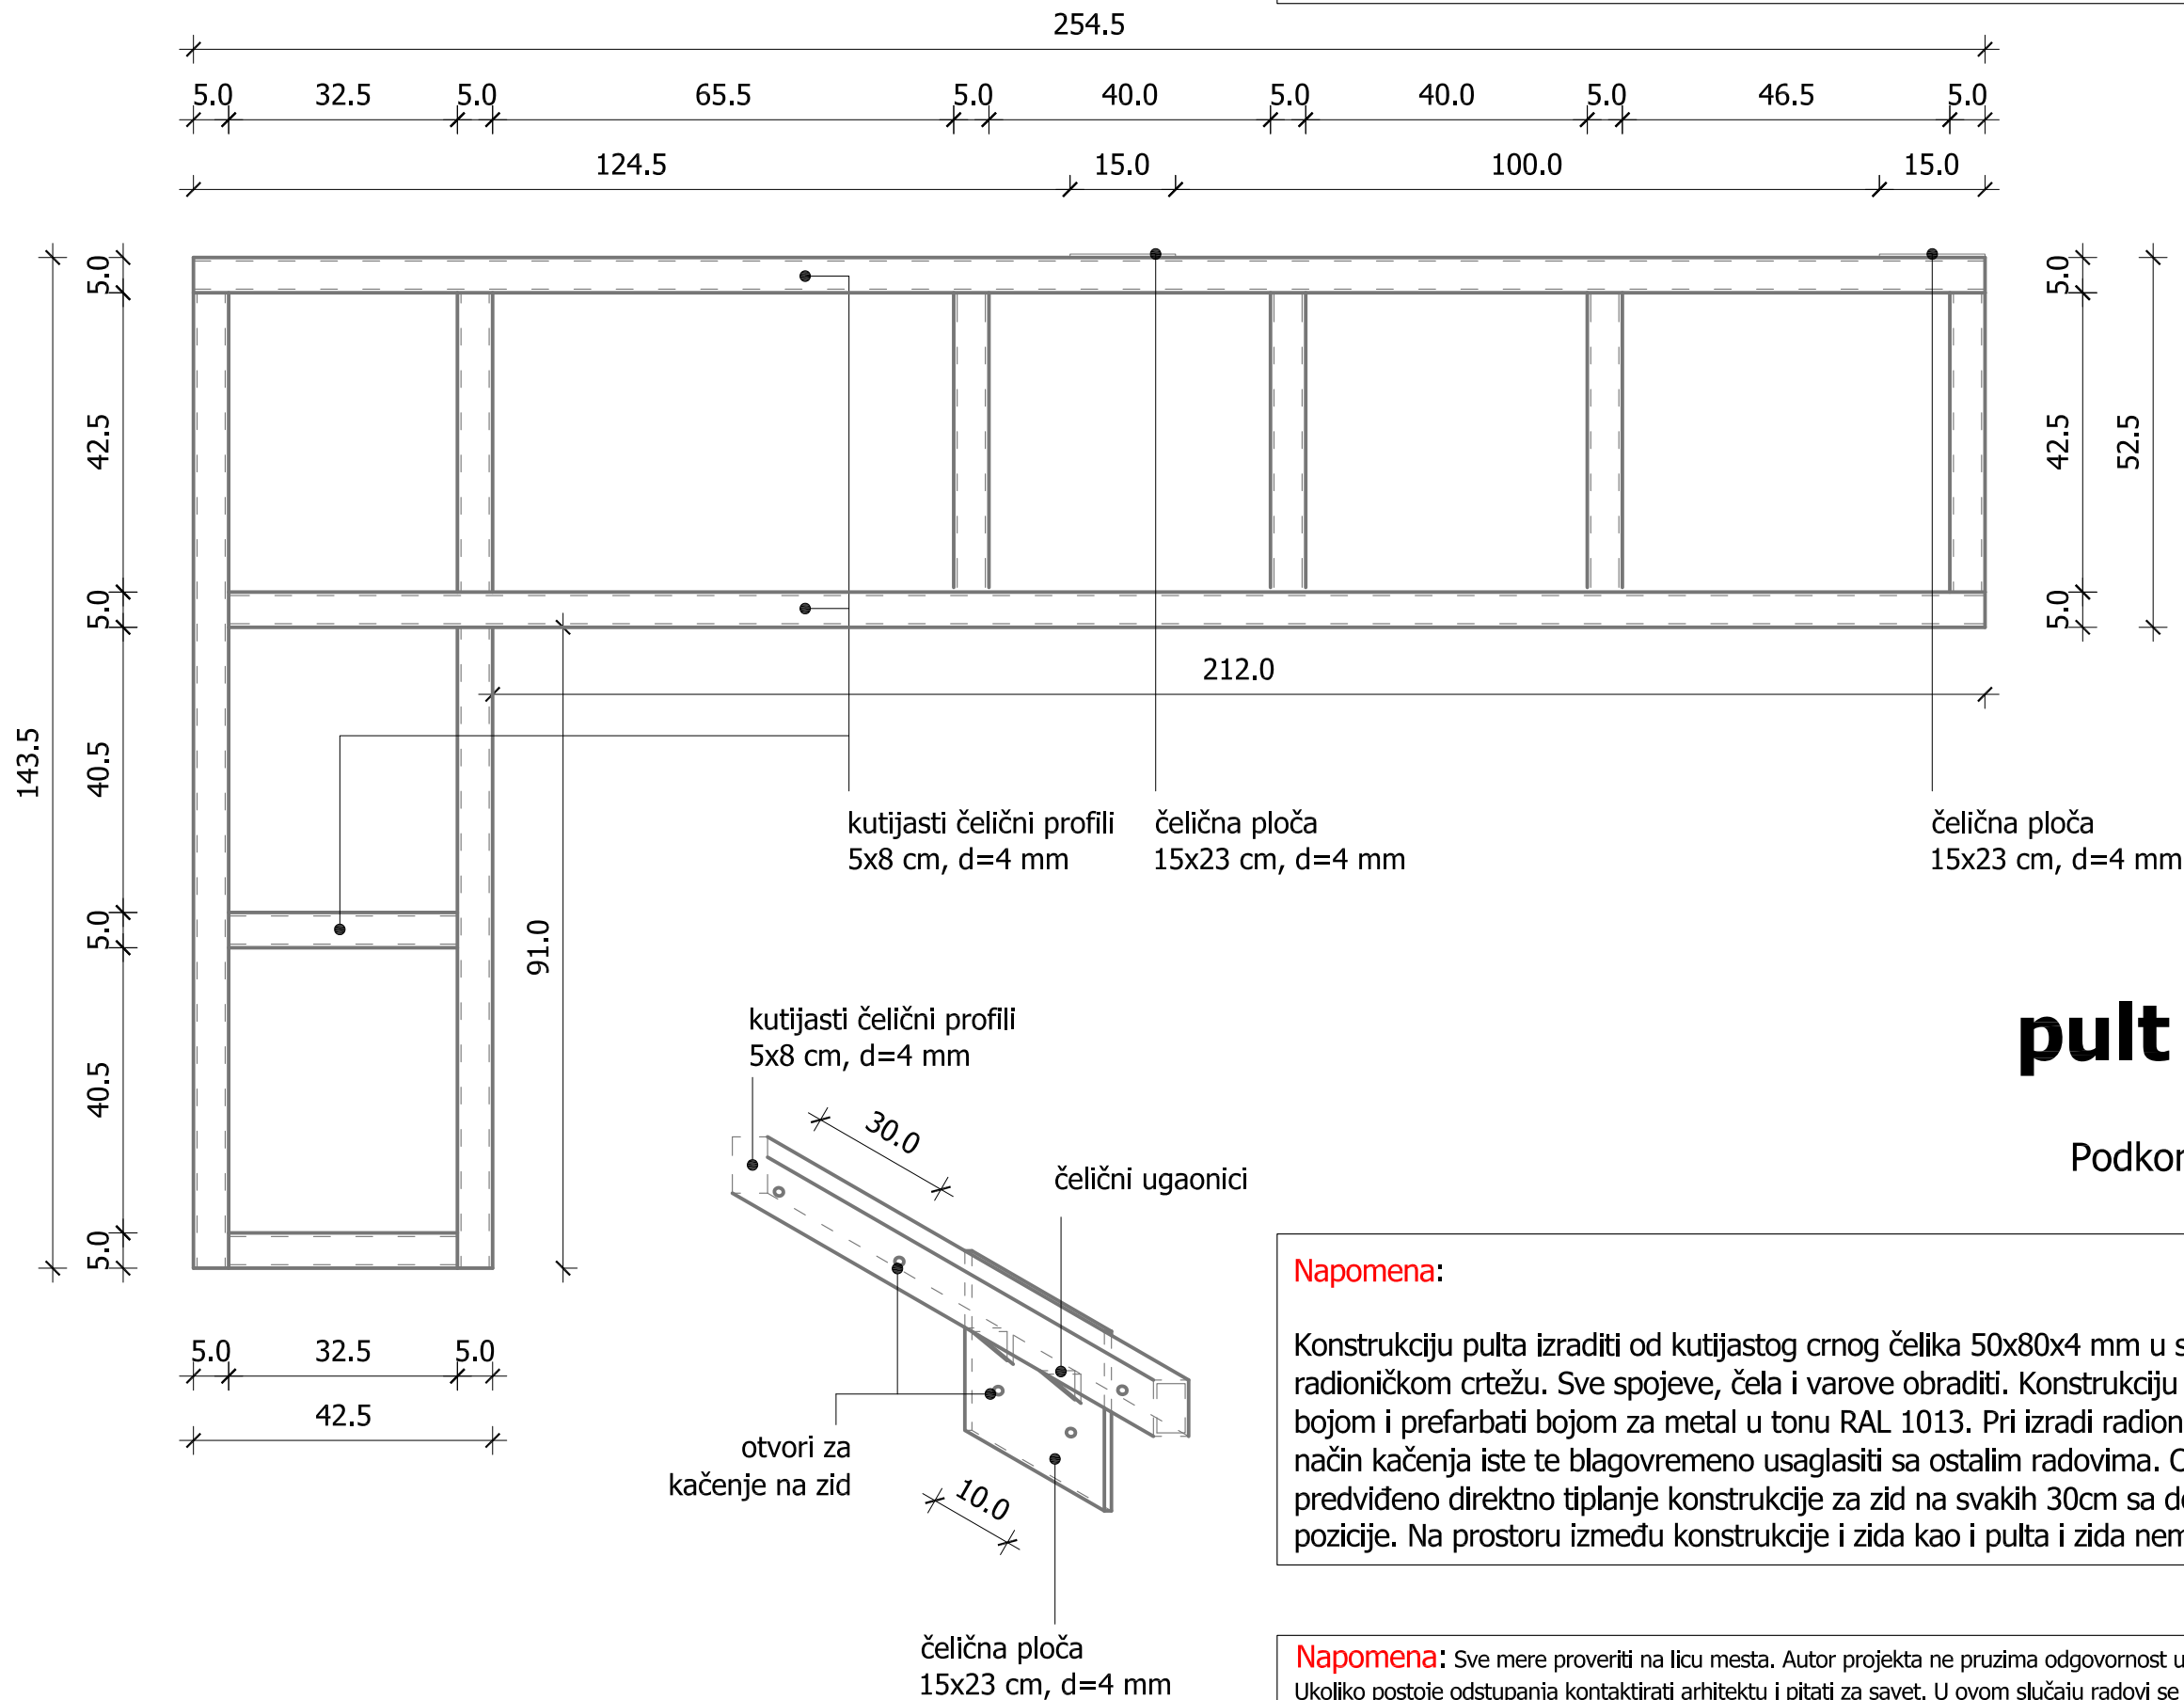

pult br. 1



Podkonstrukcija

Napomena:

Konstrukciju pulta izraditi od kutijastog crnog čelika 50x80x4 mm u svemu prema radioničkom crtežu. Sve spojeve, čela i varove obraditi. Konstrukciju zaštititi osnovnom bojom i prefarbati bojom za metal u tonu RAL 1013. Pri izradi radioničkih crteža definisati i način kačenja iste te blagovremeno usaglasiti sa ostalim radovima. Ovim projektom je predviđeno direktno tiplanje konstrukcije za zid na svakih 30cm sa dodatnim pločama na dve pozicije. Na prostoru između konstrukcije i zida kao i pulta i zida nema keramike.

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date u cm.**

oprema kupatila crteži nameštaja

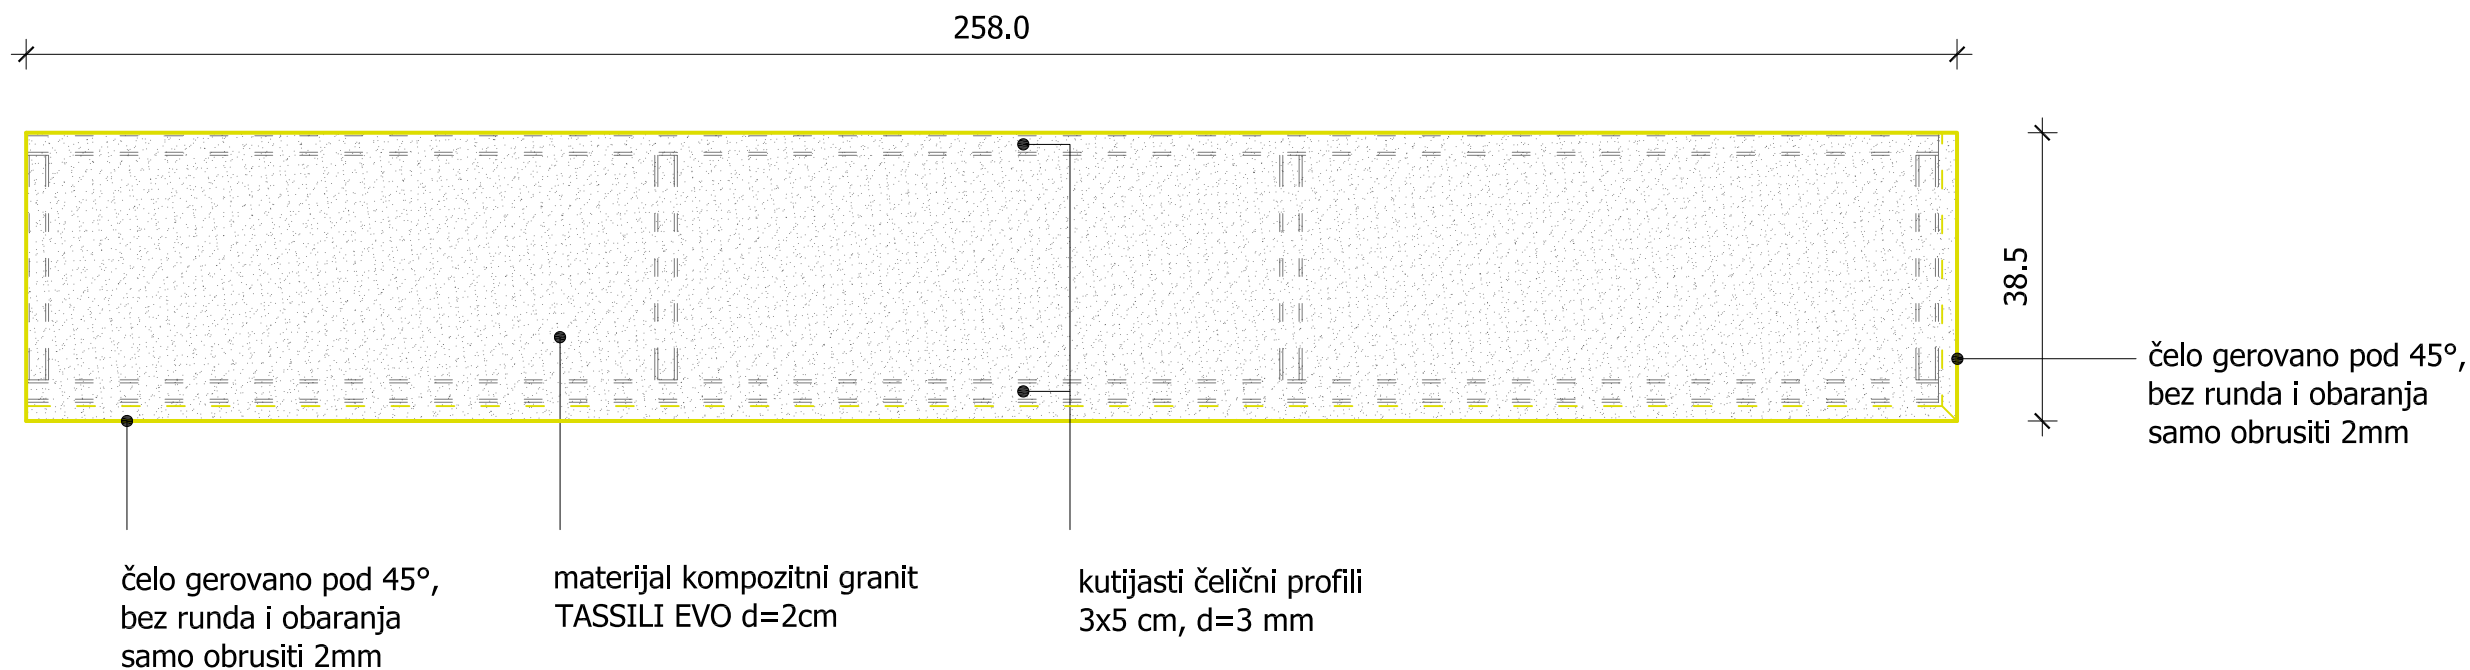

pult br. 2

Pogled odozgo

Napomena:

Pult izraditi od kompozitnog granita TASSILI EVO d=2cm u svemu prema radioničkom crtežu. Spojeve gerovati pod uglom od 45°. Ivicu pulta raditi bez runda i bez obaranja, ivicu obrušiti samo 2-3mm radi bezbednosti. Granitne ploče spajati lepkom za granit u tonu najslabijem boji granita. Ploču polirati do visokog sjaja. Pri izradi radioničkih crteža definisati i način kačenja iste te blagovremeno usaglasiti sa ostalim radovima. Na prostoru između konstrukcije i zida kao i pulta i zida nema keramike, pult podvući ispod keramike.


Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne prizima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date u cm.**

LIST
13b₁

oprema kupatila crteži nameštaja




Izgled spreda

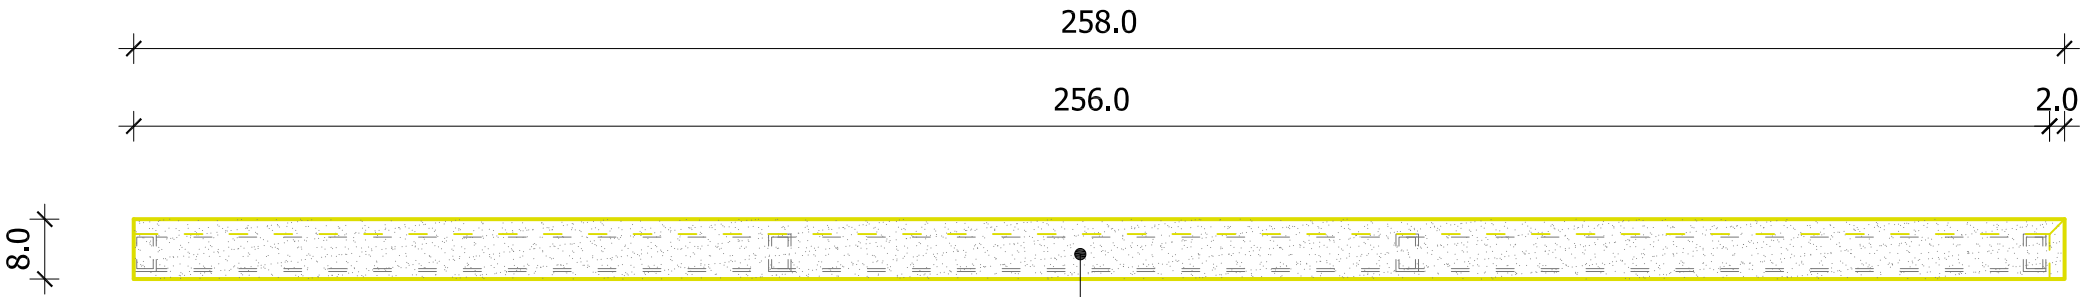

materijal kompozitni granit
TASSILI EVO d=2cm

Pogled sa strane

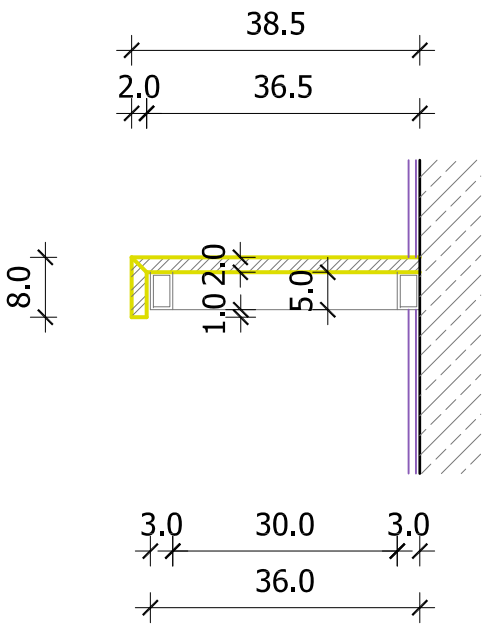


Napomena:

Pult izraditi od kompozitnog granita TASSILI EVO d=2cm u svemu prema radioničkom crtežu. Spojeve gerovati pod uglom od 45°. Ivicu pulta raditi bez runda i bez obaranja, ivicu obrusiti samo 2-3mm radi bezbednosti. Granitne ploče spajati lepkom za granit u tonu najslbličnijem boji granita. Ploču polirati do visokog sjaja. Pri izradi radioničkih crteža definisati i način kačenja iste te blagovremeno usaglasiti sa ostalim radovima. Na prostoru između konstrukcije i zida kao i pulta i zida nema keramike, pult podvući ispod keramike.

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date u cm.**

oprema kupatila crteži nameštaja

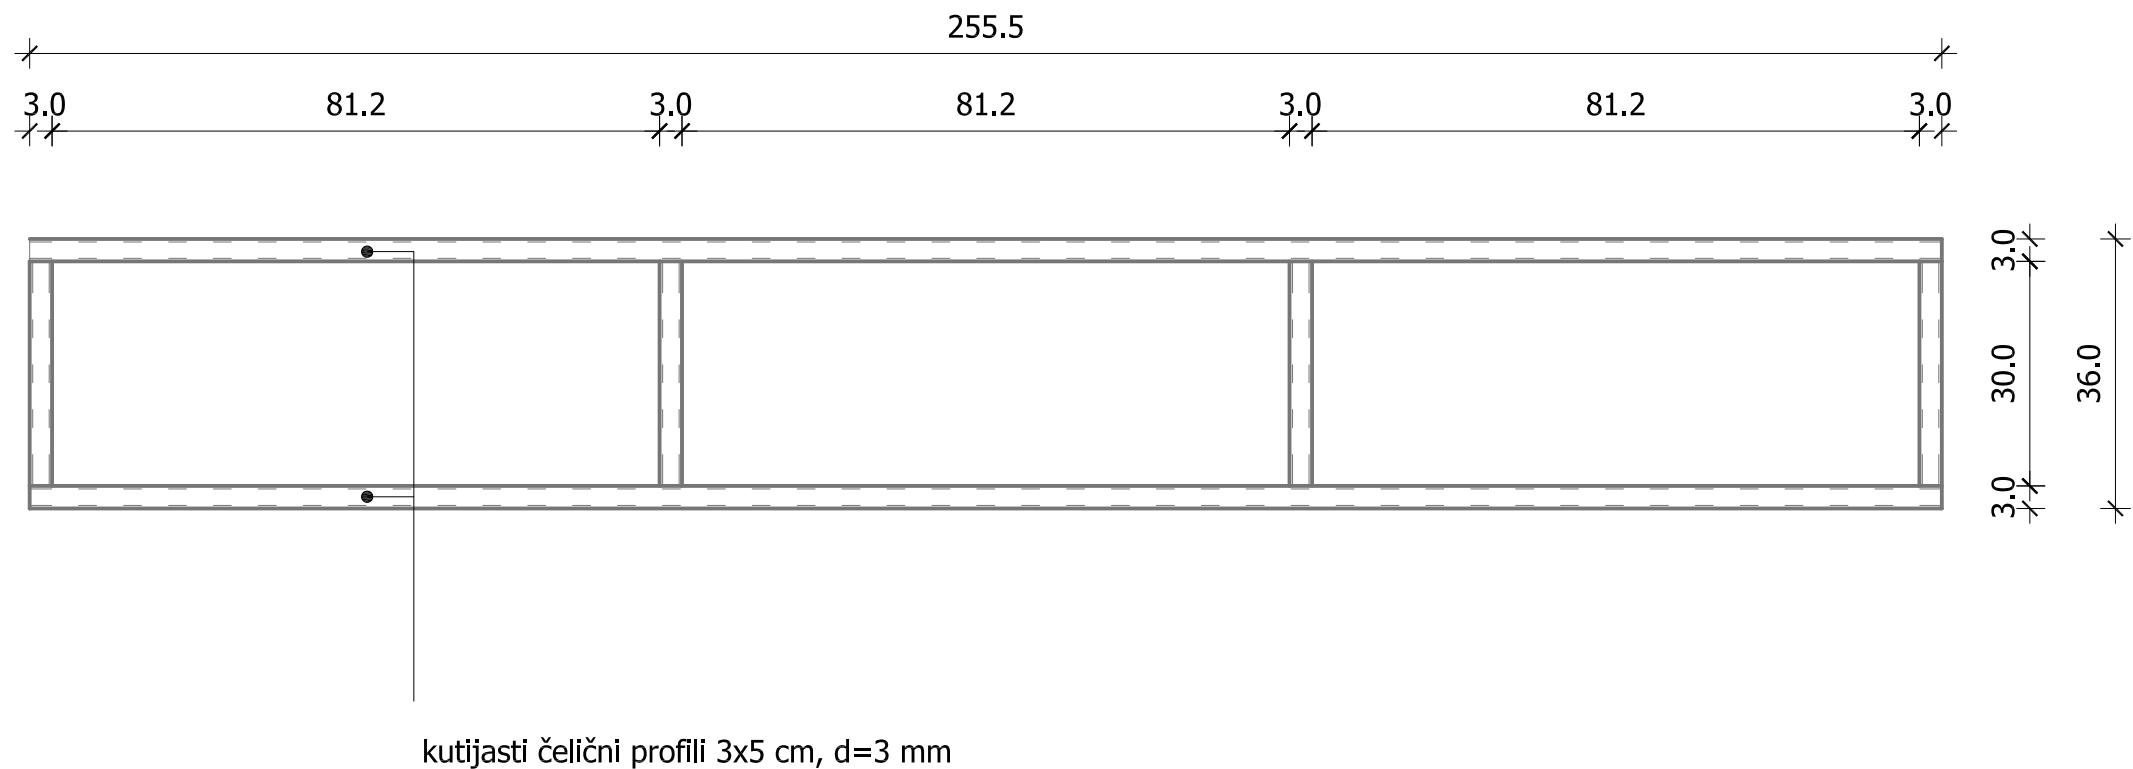

pult br. 2

Podkonstrukcija

Napomena:

Konstrukciju pulta izraditi od kutijastog crnog čelika 30x50x3 mm u svemu prema radioničkom crtežu. Sve spojeve, čela i varove obraditi. Konstrukciju zaštititi osnovnom bojom i prefarbati bojom za metal u tonu RAL 1013. Pri izradi radioničkih crteža definisati i način kačenja iste te blagovremeno usaglasiti sa ostalim radovima. Ovim projektom je predviđeno direktno tiplanje konstrukcije za zid na svakih 30cm sa dodatnim pločama na dve pozicije. Na prostoru između konstrukcije i zida kao i pulta i zida nema keramike.

Napomena: Sve mere proveriti na licu mesta. Autor projekta ne pruzima odgovornost u slučaju neslaganja mera. Ukoliko postoje odstupanja kontaktirati arhitektu i pitati za savet. U ovom slučaju radovi se ne smeju nastavljati pre obavljanja konsultacija. **Sve mere su date u cm.**